


Cikkszám	0 601 083 500
EAN	3165140975964
1 x GBA 12V 2.0Ah akku 1 600 Z00 02X	✓
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő 1 600 A01 9R3	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
L-BOXX betét, tartozék	✓
L-BOXX-betét, készülék	✓
USB-C™ kábel 1 600 A01 L6H	✓



Technikai adatok

Műszaki adatok

Akkufeszültség	12
Mérési tartomány	-20 °C és +600 °C között
IR mérési pontosság	± 2.0 °C* (*további, használatfüggő eltérés)
Felbontás	0.1 °C
Hőérzékenység (NETD)	<=50 mK
IR érzékelő mérete	256x192 px
Mérési pontok száma	49152
Áramellátás és üzemidő	GBA 12V 2.0Ah 6 óra
Képmemória (képek száma)	600
Kép fájlformátuma	.jpg
Adatátvitel	Wi-Fi USB-C™
Ütés elleni védelem	2 m
Por és fröccsenő víz elleni védelem	IP54** (**a lítium-ion akkumulátorok kivételével)
Súly	0,6 kg
Kijelző mérete	3,5"
Üzemi hőmérséklet	-10 – 45 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 – 50 °C
Minimális céltávolság	0.3 m
Hőkép frissítési gyakorisága	9 Hz
Képmemória (képek száma, mindegyik hanggal)	350
Hang fájlformátuma	.wav
Mérési alkalmazás	Hőkép

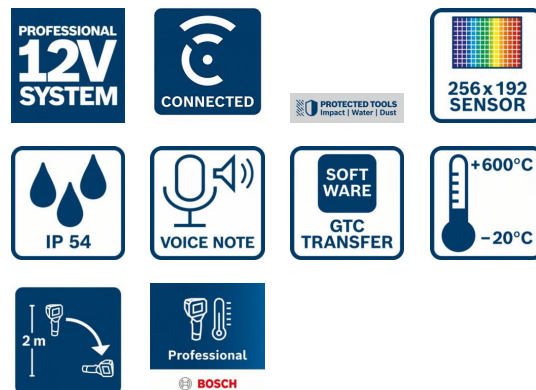

Értékesítési információ

Pozicionálás

- A hőmérséklet-különbségek részletes megjelenítése az intelligens dokumentáció segítségével

Felhasználói előnyök

- Nagy termikus felbontás és széles mérési tartomány a maximális alkalmazhatóságért
- A hangjegyzetnek és a Bosch Thermal alkalmazásnak köszönhetően a hőképek egyszerűen dokumentálhatók
- Felhasználóbarát kezelőfelület és tökéletesen integrált funkciók – a várt eredmény néhány kattintással