

## SP 16.000 DIRT

Gyorsan szivattyúzza ki és továbbítja a szennyezett vizet akár 16 000 l/h szivattyúzási kapacitással: A robusztus SP 16.000 Dirt szennyezettvíz-szivattyúval, beleértve a nagyobb rugalmasságot biztosító állítható magasságú úszókapcsolót.



### Cikkszám

1.645-830.0

- Rendkívül tartós a kerámia csúszógyűrűs tömítésnek köszönhetően
- Állítható magasságú úszókapcsoló a nagyobb rugalmasság érdekében


### Műszaki adatok

EAN kód		4054278951683
Motorteljesítmény max.	W	550
Vízszállítás max.	l / h	< 16000
Szállítási hőmérséklet	°C	max. 35
Szállítási magasság	m	8
Nyomás	bar	max. 0,8
Szemcse nagyság	mm	max. 20
Bemerülési mélység	m	max. 7
Min. maradék víz, manuális	mm	25
Megmaradó víz magassága	mm	25
Csatlakozómenet		G1 1/2
Nyomóoldali menetméret		G 1 1/2 belső átmérő
Tápkábel	m	10
Tápfeszültség	V	230 - 240
Frekvencia	Hz	50
Szín		sárga
Súly kiegészítők nélkül	kg	4,9
Csomagolási súly	kg	5,7
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	229 × 238 × 303

### Felszereltség

Kényelmes hordozófogantyú	■
Tömlő csatlakozódarab	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Gyorscsatlakozó a tömlő gyors és könnyű csatlakoztatásához	■
Kapcsolás a manuális/automatikus működés között	Az úszó rögzítési lehetősége
Állítható magasságú úszókapcsoló a nagyobb rugalmasságért	■
Automata működés (auto) során a szivattyú automatikusan kapcsol be a vízszint szerint	■
Manuális üzemeltetés során a szivattyú folyamatosan működik, amíg a visszamaradó víz el nem éri a minimális szintet	■
Kerámia csúszógyűrűs tömítés	■

■ Alaptartozék

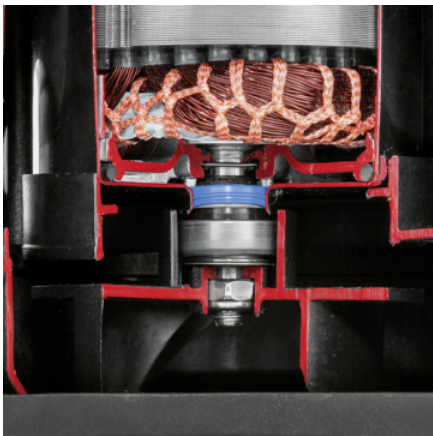

## Kerámia csúszógyűrű tömítés

- Extra hosszú élettartam



## Állítható magasságú úszókapcsoló


- Növeli a rugalmasságot a szivattyúk be- és kikapcsolási pontjának beállításánál és védelmet nyújt a szárazonfutás ellen.



## Quick Connect

- Csatlakozómenet 1", 1 1/4" és 1 1/2" tömlők vagy G1 csatlakozó gyors és egyszerű csatlakoztatásához.

## TARTOZÉKA SP 16.000 DIRT 1.645-830.0

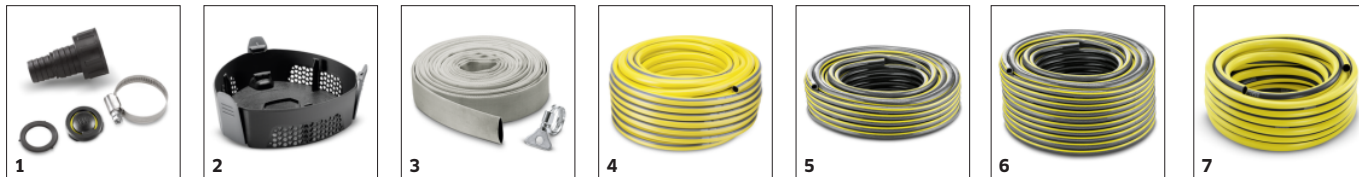

		Cikkszám	Leírás	
<b>ADAPTEREK / CSATLAKOZÓK</b>				
Szivattyú-csatlakozódarab, visszacsapószeleppel, kicsi	1	6.997-359.0	A visszacsapószelepes szivattyúcsatlakozó a szivattyú és szivótömlők vákumbiztos csatlakoztatására szolgál (pl.: kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek).	<input type="checkbox"/>
<b>SZŰRŐK</b>				
Kicsi előszűrő merülő szivattyúkhöz	2	2.997-201.0	Védi a merülő szivattyút, és ezáltal javítja annak működési megbízhatóságát: a robusztus és könnyen felszerelhető előszűrő az SP 9.000 és SP 16.000 közötti, illetve az SP 1 és SP 5 közötti tiszta / szennyezett vízhez való merülő szivattyúkhöz.	<input type="checkbox"/>
<b>EGYÉB</b>				
Tömlőkészlet	3	2.997-100.0	Helytakarékos tömlőkészlet rugalmas anyagtömlővel, rozsdamentes acél tömlőbilinccsel a merülő szivattyúkhöz történő csatlakoztatáshoz. Ideális adagolótömlőként víz elvezetésére árvíz esetén.	<input type="checkbox"/>
<b>TÖMLŐK</b>				
PrimoFlex® tömlő 1" - 1 m	4	2.645-247.0	A PrimoFlex® 1" minőségű kerti tömlő méterenként kapható, ami azt jelenti, hogy pontosan a kívánt hosszúságban rendelhető (max. 50 m). Nyomásálló megerősítő hálóval. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m	5	2.645-322.0	Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus - az állandó vízfolyásért.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -50m	6	2.645-323.0	Különösen robusztus, rendkívül törésálló és egészségre ártalmatlan: az 50 m hosszú Performance Plus 3/4"-os kerti tömlő. Kiváló minőségű többrétegű szövetből - az állandó vízfolyásért.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® tömlő 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0	PrimoFlex® minőségű kerti tömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    Opcionális tartozék   ○ Tisztítószer