

## SP 22.000 DIRT

22 000 l/h, robusztus és megbízható: Az SP 22.000 Dirt elmerülő szennyezettvíz-szivattyú beépített előszűrővel és állítható magasságú úszókapcsolóval a nagyobb rugalmasság érdekében.



### Cikkszám

1.645-850.0

- Rendkívül tartós a kerámia csúszógyűrűs tömítésnek köszönhetően
- Állítható magasságú úszókapcsoló a nagyobb rugalmasság érdekében
- Beépített rozsdamentes acél előszűrő


### Műszaki adatok

EAN kód		4054278952024
Motorteljesítmény max.	W	750
Vízszállítás max.	l / h	< 22000
Szállítási hőmérséklet	°C	max. 35
Szállítási magasság	m	8
Nyomás	bar	max. 0,8
Szemcse nagyság	mm	max. 30
Bemerülési mélység	m	max. 7
Min. maradék víz, manuális	mm	35
Megmaradó víz magassága	mm	35
Csatlakozómenet		G1 1/2
Nyomóoldali menetméret		G 1 1/2 belső átmérő
Tápkábel	m	10
Tápfeszültség	V	230 - 240
Frekvencia	Hz	50
Szín		sárga
Súly kiegészítők nélkül	kg	6,5
Csomagolási súly	kg	7,5
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	230 × 291 × 354

### Felszereltség

Kényelmes hordozófogantyú	■
Tömlő csatlakozódarab	1", 1 1/4", 1 1/2"
Gyorscsatlakozó a tömlő gyors és könnyű csatlakoztatásához	■
Kapcsolás a manuális/automatikus működés között	Az úszó rögzítési lehetősége
Állítható magasságú úszókapcsoló a nagyobb rugalmasságért	■
Beépített rozsdamentes acél előszűrő	■
Automata működés (auto) során a szivattyú automatikusan kapcsol be a vízszint szerint	■
Manuális üzemeltetés során a szivattyú folyamatosan működik, amíg a visszamaradó víz el nem éri a minimális szintet	■
Kerámia csúszógyűrűs tömítés	■

■ Alaptartozék

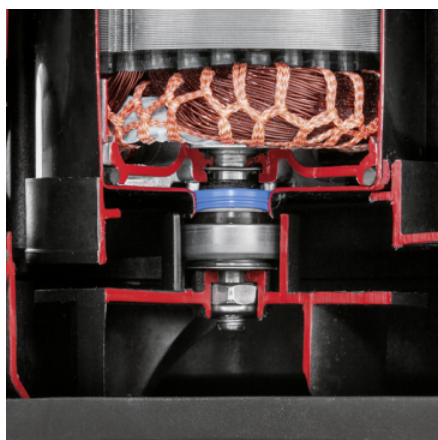

## Kerámia csúszógyűrű tömítés

- Extra hosszú élettartam



## Állítható magasságú úszókapcsoló


- Növeli a rugalmasságot a szivattyúk be- és kikapcsolási pontjának beállításánál és védelmet nyújt a szárazonfutás ellen.



## Quick Connect

- Csatlakozócsonk a 1"-os, 1 1/4"-os és 1 1/2"-os tömlők szivattyúhoz való gyors és egyszerű csatlakoztatásához.

## TARTOZÉKA SP 22.000 DIRT 1.645-850.0

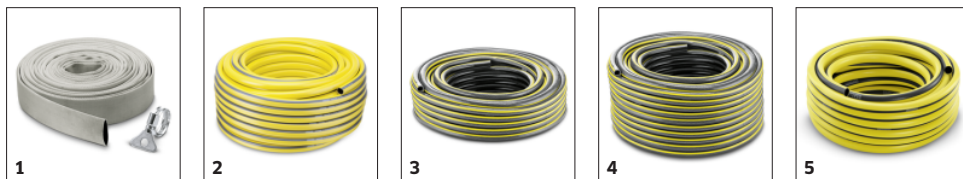

		Cikkszám	Leírás	
<b>EGYÉB</b>				
Tömlőkészlet	1	2.997-100.0	Helytakarékos tömlőkészlet rugalmas anyagtömlővel, rozsdamentes acél tömlőbilincssel a merülő szivattyúkhöz történő csatlakoztatáshoz. Ideális adagolótömlőként víz elvezetésére árvíz esetén.	<input type="checkbox"/>
<b>TÖMLŐK</b>				
PrimoFlex® tömlő 1" - 1 m	2	2.645-247.0	A PrimoFlex® 1" minőségi kerti tömlő méterenként kapható, ami azt jelenti, hogy pontosan a kívánt hosszúságban rendelhető (max. 50 m). Nyomásálló megerősítő hálóval. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m	3	2.645-322.0	Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus – az állandó vízfolyásért.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -50m	4	2.645-323.0	Különösen robusztus, rendkívül törésálló és egészségre ártalmatlan: az 50 m hosszú Performance Plus 3/4"-os kerti tömlő. Kiváló minőségű többrétegű szövetből – az állandó vízfolyásért.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® tömlő 3/4" - 25 m	5	2.645-142.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    Opcionális tartozék    Tisztítószers