


Lépcsőfokos polclétra, cső vezetősínnel

Lépcsőfokos alumínium polclétra cső sínrendszerhez (Ø 30 mm) használható integrált futószerkezettel.

- + A száraz és a fokok közötti nagy szilárdságú peremezett kapcsolat és a 80 mm mély, bordázott fokok biztonságos fellépést és kényelmes állást biztosítanak
- + A 2 rugózott kerék (Ø 80 mm) egyszerű mozgatót tesz lehetővé – a kétkomponensű lábdugókkal együtt stabil helyzetet biztosít használat közben
- + A létra dőlésszöge 21°, így tároláskor helytakarékosan helyezkedik el függőlegesen a polc mellett
- + Az oldalkorlát és a kapaszkodó tartozékként rendelhető
- + Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához

i A rendelésnél a D méret = a beakasztás függőleges magassága a döntő a polclétra kiválasztása szempontjából. Az Önök igényei szerinti egyedi polclétrákat is készítünk. Kérjük, adja meg a talaj és a sínek alsó éle közötti pontos távolságot.

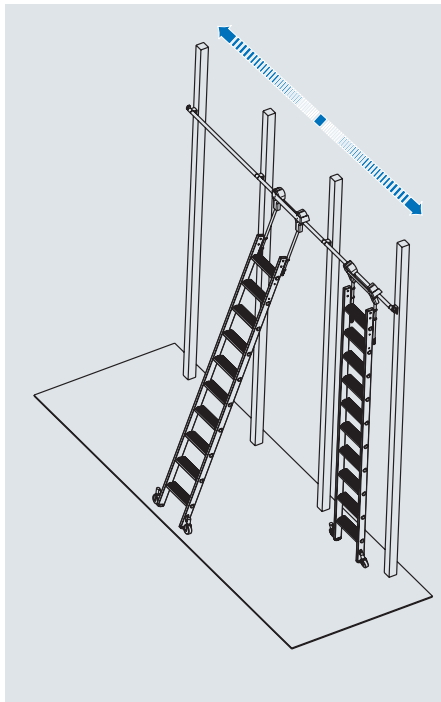

SafetyServices
242. oldal



Digitális vizsgálati
alkalmazás a
munkaeszközökhöz
csak DE PL



Fokok száma dobogóval			6	7	8	9	10	11	12	13
1	A max. kb.	m	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10	4,30
	B kb.	m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10	2,30
2	C1 kb.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
	C2 kb.	m	2,05	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,55	3,80
	D kb.	m	1,90	2,15	2,35	2,60	2,85	3,05	3,30	3,55
	E kb.	m	0,80	0,85	0,95	1,05	1,15	1,20	1,30	1,40
Termék súlya kb.		kg	8,5	9,2	9,8	10,5	11,0	11,7	12,3	13,0
	Szélesség (B) kb.	m	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Mélység (T) kb.	m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Hossz (L) kb.	m	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85
Cikkszám			819314	819321	819338	819345	819352	819369	819376	819383