


Lépcsőfokos állólétra 135 XL



A professzionális, nagy teherbírású létra tartós használatra: extra mély, 135 mm-es fokokkal (kb. 70%-kal mélyebb, mint a standard) a kényelmes álláshoz hosszabb ideig is, 225 kg-os teherbírással és extra magas biztonsági korláttal ötvözi a legmagasabb ergonómiát a maximális stabilitással igényes munkakörnyezetekben.

- + Nagy teherbírású, egyoldalon járható lépcsőfokos állólétra extrém terheléshez, max. 225 kg-ig
- + Extra magas (40%-kal magasabb mint a standard) ergonómius kapaszkodókeret csavarozott tárolótálcával és beépített vödörtartó kampóval
- + Stabil, szárat körülvevő, csavarozott hightech-fém-csuklókapcsolat
- + Beépített becsípődés elleni védelem a csuklórészen biztonsági zárle-záró dugókkal
- + 260 x 300 mm széles bordázott biztonsági alumínium dobogó csúszásbiztos felülettel és kétoldali emelőkarokkal
- + Fémhevederekbe bevarrt, csavarkötésekkel rögzített időjárásálló hevederek 6 lépcsőfoktól 6 foktól
- + Profilozott, megerősített prémium-D-fokok, 135 mm mély, a biztonságos feljutáshoz és különösen kényelmes álláshoz – a megnagyobbított fellépő felület meghaladja a TRBS 2121-2 példaként említett követelményeit
- + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
- + A kétkomponensű lábdugók (SafetyCap) stabil helyzetet biztosítanak
- + Kiegészítő sarokmerevítők a maximális stabilitás érdekében, még nagy terhelés esetén is
- + Előre felszerelt wasatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához

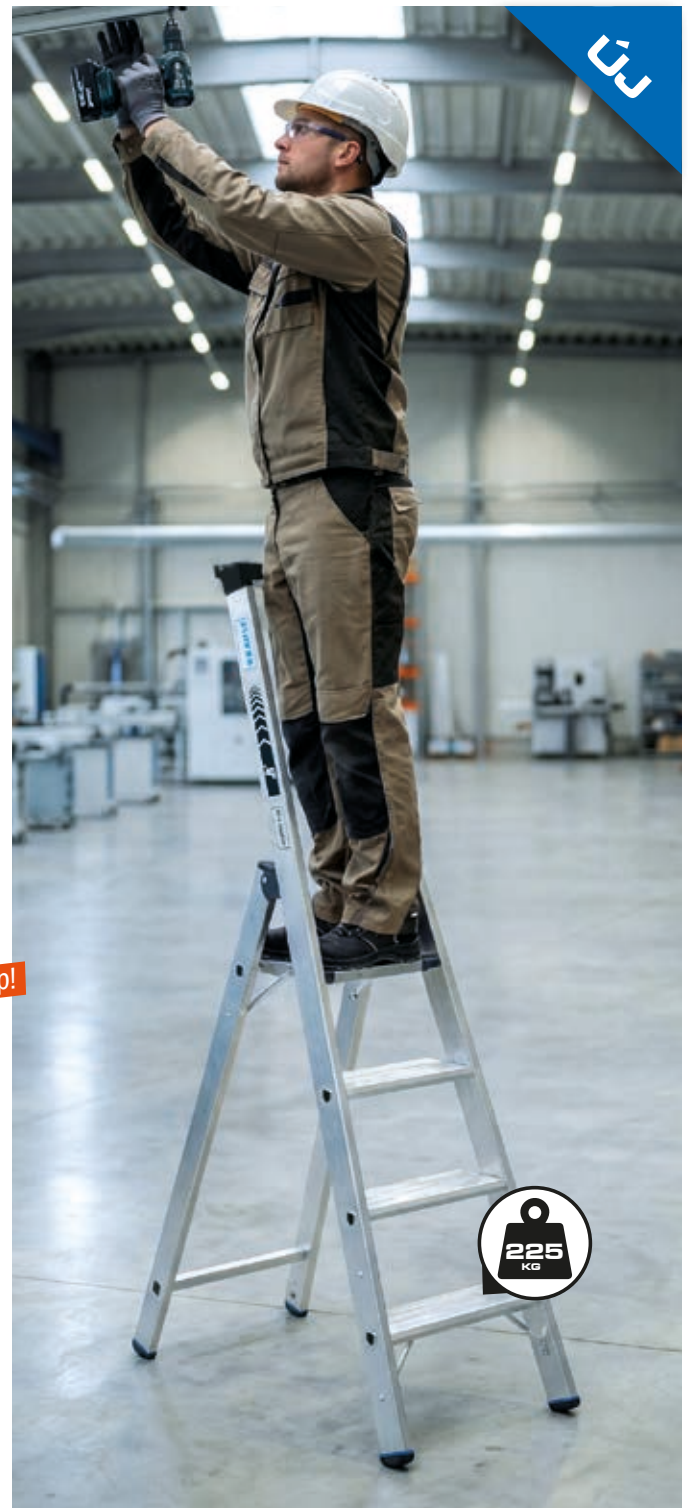

Fokok száma dobogóval			3	4	5	6	7	8	10
1	A max. kb.	m	2,70	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35
	B kb.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35
2	C kb.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,45
	D kb.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	2,75	3,20
Termék súlya kb.		kg	7,5	8,9	10,3	11,9	13,4	15,0	18,2
	Szélesség (B) kb.	m	0,50	0,55	0,55	0,60	0,65	0,65	0,70
	Mélység (T) kb.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Hossz (L) kb.	m	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,45
Cikkszám			172518	172525	172532	172549	172556	172563	172570