


## Lépcsőfokos támasztólétra R13 egyrészes

Az univerzálisan használható alumínium létra R13 fokokkal kényelmes és biztonságos állást biztosít, valamint megfelel a TRBS 2121-2 szabványnak.

- + A csúszás és borulás elleni védelemmel ellátott támasztófelület révén biztonságosan alkalmazható
- + A sajtolt alumínium profilból, kiegészítő élmerevítéssel készült szárak nagyfokú stabilitásról és hosszú élettartamról gondoskodnak
- + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
- + Ergonómikus állás 80 mm mély R13 lépcsőfokon (a DIN EN 16165:2021 és az ASR A1.5/1.2 követelményeinek megfelelően, az IFA „Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung” (Német Törvényes Balesetbiztosítási Intézet Munkahelyi Biztonsági Intézete) által tesztelve) nyitott lyukú mintázattal a biztonságos álláshoz, amely biztosítja a TRBS 2121-2 lépcsőfokok munkavégzési helyként való használatára vonatkozó követelményeinek teljesülését
- + A profil nem tömődik el sárral, hóval vagy jéggel. A felállítás öntisztító funkciót eredményezhet, mivel a szennyeződés a lyukakon keresztül kieshet, és a folyadékok lefolyhatnak
- + Sok más, a piacon kapható, kiegészítő gumiból vagy műanyagból készült R13 lépcsőfokkal szemben a KRAUSE teljesen alumíniumból készült R13 lépcsőfoka nem kopik jobban.
- + Csúszásgátló lábdugók (SafetyCap)
- + A 12 lépcsőfokos változattól kiegészítő kitámasztóval a még nagyobb biztonság érdekében az EN 131 szabványnak megfelelően
- + Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához

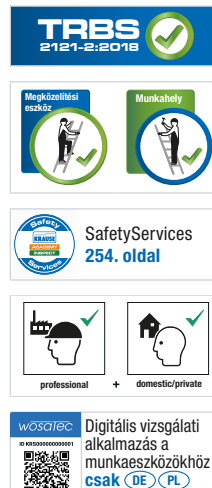

| Fokok száma                                                                         |                                                                                     |            | 6  | 7      | 8      | 10     | 12     | 15     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1                                                                                   |  | A max. kb. | m  | 2,70   | 2,90   | 3,15   | 3,60   | 4,10   | 4,80   |
|                                                                                     |                                                                                     | B kb.      | m  | 0,70   | 0,90   | 1,15   | 1,60   | 2,10   | 2,80   |
| 2                                                                                   |  | C kb.      | m  | 1,70   | 1,90   | 2,20   | 2,70   | 3,20   | 3,95   |
|                                                                                     |                                                                                     | D kb.      | m  | 1,60   | 1,80   | 2,05   | 2,50   | 3,00   | 3,70   |
| Produktgewicht kb.                                                                  |                                                                                     |            | kg | 3,7    | 4,3    | 4,7    | 6,0    | 8,3    | 9,7    |
| Traversenbreite kb.                                                                 |                                                                                     |            | m  | –      | –      | –      | –      | 0,80   | 0,80   |
|  | Szélesség (B) kb.                                                                   |            | m  | 0,40   | 0,40   | 0,40   | 0,40   | 0,40   | 0,40   |
|                                                                                     | Mélység (T) kb.                                                                     |            | m  | 0,10   | 0,10   | 0,10   | 0,10   | 0,10   | 0,10   |
|                                                                                     | Hossz (L) kb..                                                                      |            | m  | 1,70   | 2,00   | 2,20   | 2,70   | 3,20   | 3,95   |
| Cikkszám                                                                            |                                                                                     |            |    | 135636 | 135643 | 135650 | 135674 | 135698 | 135728 |

|           |      |      |      |      |       |      |
|-----------|------|------|------|------|-------|------|
|           |      |      |      |      |       |      |
|           | 6–15 | 6–10 | 6–15 | 6–10 | 12–15 | 6–15 |
| Oldal 106 | (2)  | (3)  | (4)  | (5)  | (6)   | (8)  |

6–10



A 6–10 fokos kivitelek merevítő nélkül is használhatóak

12–15



A 12–15 fokos kivitelek az EN 131-1:215 szabványnak megfelelően csak kitámasztóval használhatóak