


**ProTec<sup>®</sup> XS**  
System

## Alumínium összecsuksukható állvány

A gyorsan felépíthető és könnyen mozgatható alumínium összecsuksukható állvány fékezhető kerekkel beltéri és kültéri munkálatokhoz egyaránt alkalmas.

- + TÜV minősítéssel, terhelhetősége 200 kg/m<sup>2</sup> az EN 1004-1 szabványnak megfelelően
- + Összecsuksukható alapegység a gyorsabb felépítés érdekében
- + Az alapegység felállított állapotban 1,80 m, így az ajtókereteken való áthaladás is megoldható 11,80 m munkamagasságig (a szabadban max. 10 m az EN 1004 szabványnak megfelelően)
- + A GuardMatic-System<sup>®</sup> korlátkereteinek rögzítése, még a következő járólapszint felhelyezése előtt, gondoskodik a biztonságos felépítésről. A járólapon történő közlekedés során komplett korlátrendszer véd a zuhanás ellen.
- + Mivel az átlós merevítők a GuardMatic-System<sup>®</sup> részét képezik, a szerelés egyszerű és biztonságos. Szállításnál és tárolásnál a korlátkeretek helytakarékosan összecsuksukhatók.
- + A 6 ponton biztosított GuardMatic-System<sup>®</sup> garantálja a maximális stabilitást a magasban. Az erőzáró, félautomata átlós merevítő csatlakozások könnyű, gyors és biztonságos felépítést tesznek lehetővé.
- + Az átlós merevítők innovatív formája lehetővé teszi a járólap felületének maximális kihasználását
- + A járólapok közti távolság maximum 2,00 m, így az állvány felépítése nem csupán kényelmes és biztonságos, de még egyéb eszközre sincs hozzá szükség
- + Biztonságos feljutás a csúszásgátló, bordázott létrafokoknak köszönhetően
- + A csomag része két 1 méteres függőleges keret, amelyek a 2 méteres függőleges kerethez illeszthetők, így rugalmassá téve az állvány felépítését
- + Időjárásálló és csúszásgátló járólapok (2,00 x 0,60 m)
- + Fékezhető, állítható magasságú kerek a talajegyenletlenségek kiegyenlítésére (3,80 m munkamagasságtól állíthatók)
- + Az egyszerűen felszerelhető kitémasztók 6,80 m munkamagasságtól fokozott stabilitást biztosítanak
- + A nagy szilárdságú acél kitémasztók 3,80 m munkamagasságtól optimális stabilitást biztosítanak


**45%**
**gyorsabb felépítés!**

A felépítés ideje kb. 45%-kal gyorsabb, mint a régi állvány esetében



A felépítési változat függvényében ballaszt súlyokat kell használni (tartozék). A ballaszt súlyokra vonatkozó adatok a felépítési és használati útmutatóban vagy a weboldalunkon a [www.krause-systems.hu](http://www.krause-systems.hu) címen találhatók meg.


**max. 200 kg/m<sup>2</sup>**

Állványmező hossza: 2,00 m – Állványmező szélessége: 0,70 m

|                  | A max. kb. | m           | 2,90        | 3,80        | 4,80        | 5,80        | 6,80        | 7,80        | 8,80        | 9,80        | 10,80       | 11,80       |
|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| B kb.            | m          | 0,90        | 1,80        | 2,80        | 3,80        | 4,80        | 5,80        | 6,80        | 7,80        | 8,80        | 9,80        |             |
| C kb.            | m          | 1,80        | 2,95        | 3,95        | 4,95        | 5,95        | 6,95        | 7,95        | 8,95        | 9,95        | 10,95       |             |
| Alapterület max. | m          | 0,85 x 2,15 | 1,85 x 2,25 | 1,85 x 2,25 | 1,85 x 2,25 | 3,05 x 3,75 | 3,05 x 3,75 | 3,65 x 3,75 | 3,65 x 3,75 | 3,65 x 3,75 | 3,65 x 3,75 | 3,65 x 3,75 |
| Súly             | kg         | 39,0        | 93,0        | 111,0       | 127,0       | 141,0       | 181,0       | 199,0       | 215,0       | 233,0       | 249,0       |             |
| Cikkszám         |            | 942104      | 942111      | 942128      | 942135      | 942142      | 942159      | 942166      | 942173      | 942180      | 942197      |             |



Munkamagasság: 2,90 m  
Állómagasság: 0,90 m  
Állványmagasság: 1,80 m




Munkamagasság: 3,80 m  
Állómagasság: 1,80 m  
Állványmagasság: 2,95 m




Munkamagasság: 4,80 m  
Állómagasság: 2,80 m  
Állványmagasság: 3,95 m




Munkamagasság: 5,80 m  
Állómagasság: 3,80 m  
Állványmagasság: 4,95 m




Munkamagasság: 6,80 m  
Állómagasság: 4,80 m  
Állványmagasság: 5,95 m




Munkamagasság: 7,80 m  
Állómagasság: 5,80 m  
Állványmagasság: 6,95 m




Munkamagasság: 8,80 m  
Állómagasság: 6,80 m  
Állványmagasság: 7,95 m



Munkamagasság: 9,80 m  
Állómagasság: 7,80 m  
Állványmagasság: 8,95 m

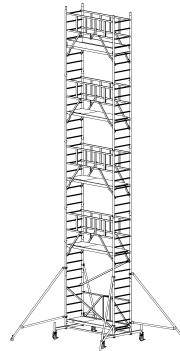

Munkamagasság: 10,80 m  
Állómagasság: 8,80 m  
Állványmagasság: 9,95 m

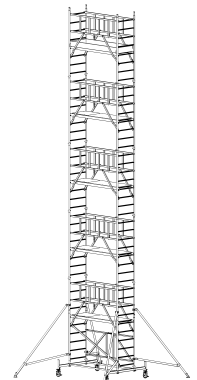

Munkamagasság: 11,80 m  
Állómagasság: 9,80 m  
Állványmagasság: 10,95 m

### Pótalkatrészek

| Munkamagasság m                           |          | 2,90  | 3,80  | 4,80  | 5,80  | 6,80  | 7,80  | 8,80  | 9,80  | 10,80 | 11,80 |
|-------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Állómagasság m                            |          | 0,90  | 1,80  | 2,80  | 3,80  | 4,80  | 5,80  | 6,80  | 7,80  | 8,80  | 9,80  |
| Állványmagasság m                         |          | 1,80  | 2,95  | 3,95  | 4,95  | 5,95  | 6,95  | 7,95  | 8,95  | 9,95  | 10,95 |
| Megnevezés                                | Cikkszám | Darab | Darab | Darab | Darab | Darab | Darab | Darab | Darab | Darab | Darab |
| Összecukható egység                       | 915009   | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| Függőleges keret 2,00 m                   | 915016   | 0     | 0     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     |
| Függőleges keret 1,00 m                   | 915023   | 0     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| Járolap átjáróval 2,00 x 0,60 m           | 911001   | 1     | 1     | 2     | 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     |
| Átlós merevítő                            | 912879   | 0     | 1     | 2     | 1     | 2     | 1     | 2     | 1     | 2     | 1     |
| Alapösszekötő 2,00 m                      | 912848   | 0     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| Alaptartó                                 | 914071   | 0     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| Kitámasztó                                | 914095   | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 2     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| Keresztsíriányú bokaléc 0,70 m            | 913555   | 0     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| Hosszszíriányú bokaléc 2,00 m             | 913517   | 0     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| Kerékkészlet ø 125 mm                     | 714169   | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Kerékkészlet állítható magasságú Ø 150 mm | 914323   | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| Talplemez                                 | 914026   | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| Biztosítószeg                             | 704405   | 4     | 8     | 10    | 12    | 14    | 16    | 18    | 20    | 22    | 24    |
| GuardMatic-System®                        | 910073   | 0     | 2     | 2     | 4     | 4     | 6     | 6     | 8     | 8     | 10    |

### Tartozékok

|                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                      |                                              |                                                  |                                                             |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p><b>Megjegyzés:</b> A stabilizáló készlet (min. 2 Darab) használata esetén nem szabad eltekinteni az előírt ballasztozástól vagy a Kitámasztó használatától. Tartsa be az összeszerelési és használati utasításokat!</p> |                                   | <p><b>Ballaszt súly, 10 kg</b><br/>az alaptartó ballasztolásához</p> | <p><b>Rohrverbinder für Ballastsúlye</b></p> | <p><b>Kerék állítható magasságú Ø 150 mm</b></p> | <p><b>Kerék állítható magasságú, 150 mm, gumirozott</b></p> | <p><b>Biztosító készlet járólapon M5 x 95 mm</b></p> |
| <b>Stabilizáló készlet 1,20 m</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Stabilizáló készlet 1,50 m</b> | <b>Cikkszám 704306</b>                                               | <b>Cikkszám 914316</b>                       | <b>Cikkszám 914118</b>                           | <b>Cikkszám 914330</b>                                      | <b>Cikkszám 718853</b>                               |