



ProTec[®] 1000 System

Alumínium gurulóállvány

Masszív alumínium gurulóállvány állítható magasságú és fékezhető kerekkel fokozott igénybevételhez.

- + TÜV minősítéssel, terhelhetősége 200 kg/m² az EN 1004-1 szabványnak megfelelően
- + Munkamagasság max. 12,20 m
- + A GuardMatic-System[®] korlátkereteinek rögzítése még a következő járólapszint felhelyezése előtt, gondoskodik a biztonságos felépítésről. A járólapon történő közlekedés során komplett korlárendszer véd a zuhanás ellen
- + Mivel az átlós merevítők a GuardMatic-System[®] részét képezik, a szerelés egyszerű és biztonságos. Szállításnál és tárolásnál a korlátkeretek helytakarékosan összezsukhatók
- + A 6 ponton biztosított GuardMatic-System[®] garantálja a maximális stabilitást a magasban. Az erőzáró, félautomata átlós merevítő csatlakozások könnyű, gyors és biztonságos felépítést tesznek lehetővé
- + Az átlós merevítők innovatív formája lehetővé teszi a járólap felületének maximális kihasználását
- + A járólapok közti távolság maximum 2 m, így az állvány felépítése nem csupán kényelmes és biztonságos, de még egyéb eszközre sincs hozzá szükség
- + Biztonságos feljutás a csúszásgátló, bordázott létrafokoknak köszönhetően
- + Az alkatrészek kis száma lehetővé teszi az állvány egyszerű és gyors felépítését
- + A csomag része két 1 méteres függőleges keret, amelyek a 2 méteres függőleges kerethez illeszthetők, így rugalmassá téve az állvány felépítését
- + Időjárásálló és csúszásgátló járólapok (2,00 x 0,60 m)
- + Fékezhető, állítható magasságú kerek a talajegyenetlenségek kiegyenlítésére, amelyek közvetlenül a függőleges kerethez csatlakoznak, így lehetővé téve a helytakarékos felépítést
- + Igény esetén padlót védő gumikerekekkel is felszerelhető
- + Az egyszerűen felszerelhető kitémasztók 4,20 m munkamagasságtól fokozott stabilitást biztosítanak

45%

gyorsabb felépítés!

A felépítés ideje kb. 45%-kal gyorsabb, mint a régi állvány esetében



i A felépítési változat függvényében ballaszt súlyokat kell használni (tartozék). A ballaszt súlyokra vonatkozó adatok a felépítési és használati útmutatóban vagy a weboldalunkon a www.krause-systems.hu címen találhatók meg.



max. 200 kg/m²

Állványmező hossza: 2,00 m – Állványmező szélessége: 0,70 m

	A max. kb.	m	2,90	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20	12,20
B kb.	m	0,90	2,20	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	
C kb.	m	2,35	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35	
Alapterület max.	m	0,85 x 2,25	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75
Súly	kg	45,0	94,0	117,0	128,0	150,5	161,5	184,0	195,0	217,5	228,5	
Cikkszám		940100	949530	949554	949578	949592	949615	949639	949653	949677	949691	



Munkamagasság: 2,90 m
Állómagasság: 0,90 m
Állványmagasság: 1,80 m




Munkamagasság: 4,20 m
Állómagasság: 2,20 m
Állványmagasság: 3,35 m




Munkamagasság: 5,20 m
Állómagasság: 3,20 m
Állványmagasság: 4,35 m




Munkamagasság: 6,20 m
Állómagasság: 4,20 m
Állványmagasság: 5,35 m




Munkamagasság: 7,20 m
Állómagasság: 5,20 m
Állványmagasság: 6,35 m




Munkamagasság: 8,20 m
Állómagasság: 6,20 m
Állványmagasság: 7,35 m




Munkamagasság: 9,20 m
Állómagasság: 7,20 m
Állványmagasság: 8,35 m



Munkamagasság: 10,20 m
Állómagasság: 8,20 m
Állványmagasság: 9,35 m

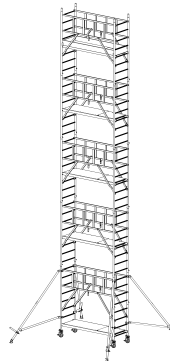

Munkamagasság: 11,20 m
Állómagasság: 9,20 m
Állványmagasság: 10,35 m

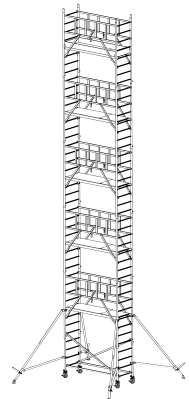

Munkamagasság: 12,20 m
Állómagasság: 10,20 m
Állványmagasság: 11,35 m

Pótalkatrészek

Munkamagasság m		2,90	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20	12,20
Állómagasság m		0,90	2,20	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20
Állványmagasság m		2,35	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
Megnevezés	Cikkszám	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab
Függőleges keret 2,00 m	915016	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Függőleges keret 1,00 m	915023	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Járólap átjáróval 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Átlós merevítő	912879	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Koriátrúd	912855	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Kitámasztó	914095	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ballasztartó	704146	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Keresztirányú bokaléc 0,70 m	913555	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc 2,00 m	913517	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kerékkészlet állítható magasságú Ø 150 mm	914323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Talplemez	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Biztosítószege	704405	4	4	6	8	10	12	14	16	18	20
GuardMatic-System®	910073	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10

Tartozékok



Megjegyzés: A stabilizáló készlet (min. 2 Darab) használata esetén nem szabad eltekinteni az előírt ballasztozástól vagy a Kitámasztó használatától. Tartsa be az összeszerelési és használati utasításokat!

Stabilizáló készlet 1,20 m

Cikkszám 910059

Stabilizáló készlet 1,50 m

Cikkszám 910066



Ballaszt súly, 10 kg
az alaptartó ballasztoláshoz

Cikkszám 704306



Kerék állítható magasságú
Ø 150 mm

Cikkszám 914118



Kerék állítható magasságú,
150 mm, gumirozott

Cikkszám 914330



Biztosító készlet járólapon
M5 x 95 mm

Cikkszám 718853