

Alumínium összecusukható állvány

A gyorsan felépíthető és könnyen mozgatható alumínium összecusukható állvány fékezzhető kerekkel beltéri és kültéri munkálatokhoz egyaránt alkalmas.

- + TÜV minősítéssel, terhelhetősége 200 kg/m² az EN 1004-1 szabványnak megfelelően
- + Összecusukható alapegység a gyorsabb felépítés érdekében
- + Az alapegység felállított állapotban 1,80 m, így az ajtókereteken való áthaladás is megoldható 11,70 m munkamagasságig
- + A GuardMatic-System[®] korlátkereteinek rögzítése, még a következő járólapszint felhelyezése előtt, gondoskodik a biztonságos felépítésről. A járólapon történő közlekedés során komplett korlátrendszer véd a zuhanás ellen
- + Mivel az átlós merevítők a GuardMatic-System[®] részét képezik, a szerelés egyszerű és biztonságos. Szállításnál és tárolásnál a korlátkeretek helytakarékosan összecusukhatók
- + A 6 ponton biztosított GuardMatic-System[®] garantálja a maximális stabilitást a magasban. Az erőzáró, félautomata átlós merevítő csatlakozások könnyű, gyors és biztonságos felépítést tesznek lehetővé
- + Az átlós merevítők innovatív formája lehetővé teszi a járólap felületének maximális kihasználását
- + A járólapok közti távolság maximum 2 m, így az állvány felépítése nem csupán kényelmes és biztonságos, de még egyéb eszközre sincs hozzá szükség
- + Biztonságos feljutás a csúszásgátló, bordázott létrafokoknak köszönhetően
- + Az alkatrészek kis száma lehetővé teszi az állvány egyszerű és gyors felépítését
- + A csomag része két 1 méteres függőleges keret, amelyek a 2 méteres függőleges kerethez illeszthetők, így rugalmassá téve az állvány felépítését
- + Időjárásálló és csúszásgátló járólapok (2,00 x 0,60 m)
- + Fékezzhető, állítható magasságú kerek a talajegyenletlenségek kiegyenlítésére, amelyek közvetlenül a függőleges kerethez csatlakoznak, így lehetővé téve a helytakarékos felépítést
- + Igény esetén padlót védő gumikerekkel is felszerelhető
- + Az egyszerűen felszerelhető kitémasztók 3,70 m munkamagasságtól fokozott stabilitást biztosítanak



45% gyorsabb felépítés!
A felépítés ideje kb. 45%-kal gyorsabb, mint a régi állvány esetében



i A felépítési változat függvényében ballaszt súlyokat kell használni (tartozék).
A ballaszt súlyokra vonatkozó adatok a felépítési és használati útmutatóban vagy a weboldalunkon a www.krause-systems.hu címen találhatók meg.



max. 200 kg/m²

Állványmező hossza: 2,00 m – Állványmező szélessége: 0,70 m

		A max. kb.	m	2,90	3,70	4,70	5,70	6,70	7,70	8,70	9,70	10,70	11,70
	B kb.	m	0,90	1,70	2,70	3,70	4,70	5,70	6,70	7,70	8,70	9,70	10,70
	C kb.	m	1,80	2,85	3,85	4,85	5,85	6,85	7,85	8,85	9,85	10,85	11,85
Alapterület	m	0,85 x 2,15	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75
Súly	kg	39,0	95,0	115,0	128,5	148,5	162,0	182,0	195,5	215,5	229,5	243,0	256,5
Cikkszám		942104	949752	949776	949790	949813	949837	949851	949875	949899	949912	949926	949940



Munkamagasság: 2,90 m
Állómagasság: 0,90 m
Állványmagasság: 1,80 m



Munkamagasság: 3,70 m
Állómagasság: 1,70 m
Állványmagasság: 2,85 m




Munkamagasság: 4,70 m
Állómagasság: 2,70 m
Állványmagasság: 3,85 m




Munkamagasság: 5,70 m
Állómagasság: 3,70 m
Állványmagasság: 4,85 m




Munkamagasság: 6,70 m
Állómagasság: 4,70 m
Állványmagasság: 5,85 m




Munkamagasság: 7,70 m
Állómagasság: 5,70 m
Állványmagasság: 6,85 m




Munkamagasság: 8,70 m
Állómagasság: 6,70 m
Állványmagasság: 7,85 m



Munkamagasság: 9,70 m
Állómagasság: 7,70 m
Állványmagasság: 8,85 m

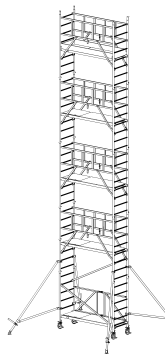

Munkamagasság: 10,70 m
Állómagasság: 8,70 m
Állványmagasság: 9,85 m

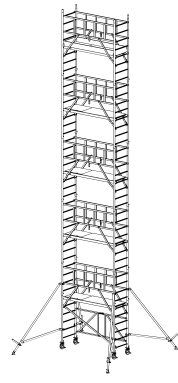

Munkamagasság: 11,70 m
Állómagasság: 9,70 m
Állványmagasság: 10,85 m

Pótalkatrészek

Munkamagasság m	2,90	3,70	4,70	5,70	6,70	7,70	8,70	9,70	10,70	11,70
Állómagasság m	0,90	1,70	2,70	3,70	4,70	5,70	6,70	7,70	8,70	9,70
Állványmagasság m	1,80	2,85	3,85	4,85	5,85	6,85	7,85	8,85	9,85	10,85
Megnevezés	Cikkszám	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab
Összecsukható egység	915009	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Függőleges keret 2,00 m	915016	0	0	1	2	3	4	5	6	7
Függőleges keret 1,00 m	915023	0	2	2	2	2	2	2	2	2
Járolap átjáróval 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	2	2	3	3	4	4	5
Átlós merevítő	912879	0	1	2	1	2	1	2	1	2
Kitámasztó	914095	0	4	4	4	4	4	4	4	4
Ballaszttartó	704146	0	4	4	4	4	4	4	4	4
Keresztirányú bokaléc 0,70 m	913555	0	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc 2,00 m	913517	0	2	2	2	2	2	2	2	2
Kerékkészlet ø 125 mm	714169	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerékkészlet állítható magasságú Ø 150 mm	914323	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Talplemez	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Biztosítószeg	704405	4	4	6	8	10	12	14	16	18
GuardMatic-System®	910073	0	2	2	4	4	6	6	8	8

Tartozékok



Megjegyzés: A stabilizáló készlet (min. 2 Darab) használata esetén nem szabad eltekinteni az előírt ballasztozástól vagy a Kitámasztó használatától. Tartsa be az összeszerelési és használati utasításokat!



Ballaszt súly, 10 kg
az alaptartó ballasztoláshoz



Kerék állítható magasságú
Ø 150 mm



Kerék állítható magasságú,
150 mm, gumírozott



Biztosító készlet járólapon
M5 x 95 mm

Stabilizáló készlet 1,20 m

Stabilizáló készlet 1,50 m

Cikkszám 910059

Cikkszám 910066

Cikkszám 704306

Cikkszám 914118

Cikkszám 914330

Cikkszám 718853