

10-es sorozat

Professzionális alumínium gurulóállvány a gyors és biztonságos munkavégzéshez.

- + TÜV minősítéssel, terhelhetősége 200 kg/m² (3. állványcsoport) az EN 1004-1 szabványnak megfelelően
- + Max. munkamagasság 14,40 m
- + A GuardMatic-System® korlátkereteinek rögzítése, még a következő járólapszint felhelyezése előtt, gondoskodik a biztonságos felépítésről. A járólapon történő közlekedés során komplett korlátrendszer véd a zuhanás ellen
- + Mivel az átlós merevítők a GuardMatic-System® részét képezik, a szerelés egyszerű és biztonságos. Szállításnál és tárolásnál a korlátkeretek helytakarékosan összezsukthatók
- + A 6 ponton biztosított GuardMatic-System® garantálja a maximális stabilitást a magasban. Az egyedülálló, önzáró és formázható KRAUSE csatlakozórendszere az állvány egyszerű és gyors felépítését és lebontását teszi lehetővé
- + Az átlós merevítők innovatív formája lehetővé teszi a járólap felületének maximális kihasználását
- + A járólapok közti távolság maximum 2,00 m, így az állvány felépítése nem csupán kényelmes és biztonságos, de még egyéb eszközre sincs hozzá szükség
- + A stabil acél alaptartó biztonságos munkavégzést tesz lehetővé (4,40 m-es munkamagasságtól)
- + Az állítható magasságú kerek (Ø 150 mm) egyenetlen talajon is lehetővé teszik a használatot (fokozatmentes állítási tartomány: 220-335 mm)
- + A könnyen felszerelhető kitémasztó a teleszkópos csuklós lábbal (állítási tartomány: 230 mm-ig) 7,40 m-es munkamagasságtól minden felületen biztosítja a biztonságos támasztást és stabilitást még nagyobb magasságok esetén is
- + Állványmező hossza: 2,00 m és 2,50 m
- + Állványmező szélessége: 0,75 m



45% gyorsabb felépítés!
A felépítés ideje kb. 45%-kal gyorsabb, mint a régi állvány esetében

STABILO 10-es sorozat

Állványmező hossza	Állványmező szélessége	max. munkamagasság	Kerek	Alaptartó	Feljutás
2,00 m	0,75 m	14,40 m	Ø 150 mm állítható magasságú	Acél	Függőleges keret
2,50 m					

max. 200 kg/m²

Állványmező hossza: 2,00 m – Állványmező szélessége: 0,75 m

	A max. kb.	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B kb.	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C kb.	m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
	Alapterület	m	0,90 x 2,25	1,85 x 2,25	1,85 x 2,25	1,85 x 2,25	3,20 x 3,85	3,20 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85
Súly		kg	49,5	105,5	139,5	146,5	193,5	201,0	248,0	255,0	289,0	296,5	330,5	337,5
Cikkszám			771018	771025	771032	771049	771056	771063	771070	771087	771094	771100	771117	771124

Állványmező hossza: 2,50 m – Állványmező szélessége: 0,75 m


	A max. kb.	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B kb.	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C kb.	m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
	Alapterület	m	0,90 x 2,75	1,85 x 2,75	1,85 x 2,75	1,85 x 2,75	3,20 x 4,35	3,20 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35
Súly		kg	54,5	116,0	153,5	162,0	212,5	221,5	272,0	280,5	318,0	327,0	364,5	373,0
Cikkszám			772015	772022	772039	772046	772053	772060	772077	772084	772091	772107	772114	772121




Munkamagasság: 3,00 m
Állómagasság: 1,00 m
Állványmagasság: 2,30 m




Munkamagasság: 4,40 m
Állómagasság: 2,40 m
Állványmagasság: 3,50 m




Munkamagasság: 5,40 m
Állómagasság: 3,40 m
Állványmagasság: 4,50 m




Munkamagasság: 6,40 m
Állómagasság: 4,40 m
Állványmagasság: 5,50 m




Munkamagasság: 7,40 m
Állómagasság: 5,40 m
Állványmagasság: 6,50 m




Munkamagasság: 8,40 m
Állómagasság: 6,40 m
Állványmagasság: 7,50 m




Munkamagasság: 9,40 m
Állómagasság: 7,40 m
Állványmagasság: 8,50 m




Munkamagasság: 10,40 m
Állómagasság: 8,40 m
Állványmagasság: 9,50 m

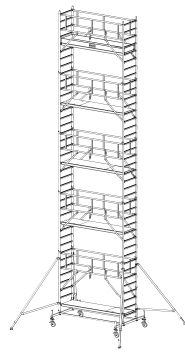


Munkamagasság: 11,40 m
Állómagasság: 9,40 m
Állványmagasság: 10,50 m

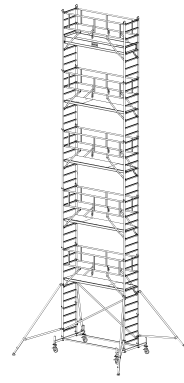

Munkamagasság: 12,40 m
Állómagasság: 10,40 m
Állványmagasság: 11,50 m

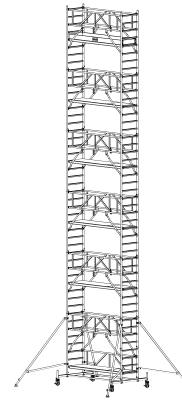

Munkamagasság: 13,40 m
Állómagasság: 11,40 m
Állványmagasság: 12,50 m

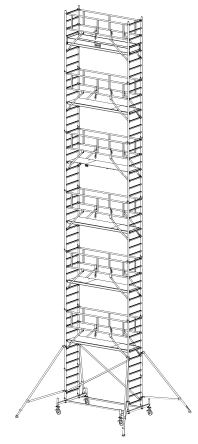

Munkamagasság: 14,40 m
Állómagasság: 12,40 m
Állványmagasság: 13,50 m

Pótalkatrészek

Munkamagasság m	Állvány- mező hossza 2,00 m	Állvány- mező hossza 2,50 m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
Állómagasság m			1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Állványmagasság m			2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Megnevezés	Cikkszám	Cikkszám	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab
Függőleges keret 2,00 m	705167	705167	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Függőleges keret 1,00 m	705174	705174	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Járolap átjáróval	701213	701220	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Korlátkeret	702517	702500	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System®	702579	702586	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Átlós merevítő	702852	702845	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Korlátrúd	702210	702203	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alapösszekötő	912848	912831	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Alaptartó	914071	914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kitámasztó	702760	702760	0	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4
Keresztirányú bokaléc	703743	703743	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc	703712	703729	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Talplemez, horganyzott	914026	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kerékkészlet állítható magasságú Ø 150 mm	914323	914323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Biztosítószeg	704405	704405	0	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Tartozékok és pótalkatrészt

A STABLO gurulóállványsorozat összes tartozékát és pótalkatrészt a 192. oldaltól kezdődően találja.