



5500-as sorozat

Professzionális alumínium gurulóállvány kényelmes lépcsőfeljáróval és dupla munkafelülettel.

- + TÜV minősítéssel, terhelhetősége 200 kg/m² (3. állványcsoport) az EN 1004-1 szabványnak megfelelően
- + Az univerzális alumínium gurulóállvány ideális különféle munkálatokhoz 12,30 m munkamagasságig
- + Kisebb mennyiségű anyagot, nehezebb eszközöket vagy nagyobb szerszámokat könnyen felvihetünk a felső járólapra.
- + A GuardMatic-System[®] korlátkereteinek rögzítése, még a következő járólapszint felhelyezése előtt, gondoskodik a biztonságos felépítésről.
- + A járólapon történő közlekedés során komplett korlátrendszer véd a zuhanás ellen
- + Mivel az átlós merevítők a GuardMatic-System[®] részét képezik, a szerelés egyszerű és biztonságos. Szállításnál és tárolásnál a korlátkeretek helytakarékosan összecsukszhatnak
- + A 6 ponton biztosított GuardMatic-System[®] garantálja a maximális stabilitást a magasban. Az egyedülálló, önzáró és formazáró KRAUSE csatlakozórendszere az állvány egyszerű és gyors felépítését és lebontását teszi lehetővé
- + Az átlós merevítők innovatív formája lehetővé teszi a járólap felületének maximális kihasználását
- + A járólapok közti távolság maximum 2,00 m, így az állvány felépítése nem csupán kényelmes és biztonságos, de még egyéb eszközre sincs hozzá szükség
- + Az állítható magasságú kerekek (Ø 200 mm) egyenetlen talajon is biztonságos használatot tesznek lehetővé (állítási tartomány: 300-580 mm)
- + A könnyen felszerelhető kitémasztó a teleszkópos csuklós lábbal (állítási tartomány: 230 mm-ig) minden felületen biztosítja a biztonságos támasztást és stabilitást még nagyobb magasságok esetén is
- + Állványmező hossza: 2,00 m
- + Állványmező szélessége: 1,50 m

45% gyorsabb felépítés!
A felépítés ideje kb. 45%-kal gyorsabb, mint a régi állvány esetében

STABILO 5500-as sorozat


Állványmező hossza	Állványmező szélessége	max. Munkamagasság	Kerek	Alaptartó	Feljutás
2,00 m	1,50 m	12,30 m	Ø 200 mm állítható magasságú	–	Függőleges keret



max. 200 kg/m²

Állványmező hossza: 2,00 m – Állványmező szélessége: 1,50 m


	A max. kb.	m	4,30	6,30	8,30	10,30	12,30
	B kb.	m	2,30	4,30	6,30	8,30	10,30
	C kb.	m	3,40	5,40	7,40	9,40	11,40
Alapterület	m		3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60
Súly	kg		176,0	252,5	329,0	405,0	485,5
Cikkszám			789013	789020	789037	789044	789051




Munkamagasság: 4,30 m
Állómagasság: 2,30 m
Álványmagasság: 3,40 m




Munkamagasság: 6,30 m
Állómagasság: 4,30 m
Álványmagasság: 5,40 m



Munkamagasság: 8,30 m
Állómagasság: 6,30 m
Álványmagasság: 7,40 m



Munkamagasság: 10,30 m
Állómagasság: 8,30 m
Álványmagasság: 9,40 m

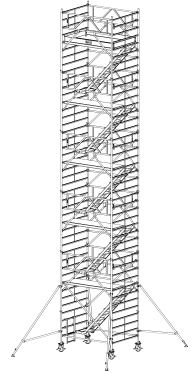

Munkamagasság: 12,30 m
Állómagasság: 10,30 m
Álványmagasság: 11,40 m

Pótalkatrészek						
Munkamagasság m	Álványmező hossza 2,00 m	4,30	6,30	8,30	10,30	12,30
Állómagasság m		2,30	4,30	6,30	8,30	10,30
Álványmagasság m		3,40	5,40	7,40	9,40	11,40
Megnevezés	Cikkszám	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab
Függőleges keret 2,00 m	705181	2	4	6	8	10
Függőleges keret 1,00 m	705198	2	2	2	2	2
Járolap nagy átjáróval	701282	1	1	1	1	1
Járolap átjáró nélkül	701251	1	2	3	4	5
Lépcső	705594	1	2	3	4	5
Átlós merevítő	702814	2	3	4	5	6
GuardMatic-System®	702579	2	4	6	8	10
Korláttrúd	702210	3	4	5	6	7
Fellépő	703972	1	1	1	1	1
Kitámasztó	702760	4	4	4	4	4
Ballaszttartó	704146	0	0	0	0	4
Keresztirányú bokaléc	703750	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc	703712	2	2	2	2	2
Toldócső	704160	4	4	4	4	4
Kerék állítható magasságú Ø 200 mm	704108	4	4	4	4	4
Biztosítószege	704405	5	10	15	20	25

Tartozékok és pótalkatrészt

A STABLO gurulóálványsorozat összes tartozékát és pótalkatrészt a 192. oldaltól kezdődően találja.