


Gurulóállványok rendszerelemei

Függőleges keret (alumínium)

- + Ø 48 mm
- + A 10-es, 100-es, 1000-es sorozatoknál használatos

Szélesség m	Magasság m	Súly kg	Cikkszám
0,75	1,00	3,7	705174
0,75	2,00	7,2	705167



Függőleges keret (alumínium)

- + Ø 48 mm
- + Az 50-es, 500-es, 5000-es, 5500-es sorozatoknál használatos

Szélesség m	Magasság m	Súly kg	Cikkszám
1,50	1,00	5,8	705198
1,50	2,00	11,6	705181



Járólap (alu/fa)

- + Alukeret időjárásálló fenol-bevonatú rétegelt lemez lappal
- + csúszásgátló járőfelület
- + Halmazolható

Hossz m	Szélesség m	Magasság m	Súly kg	Cikkszám
2,00	0,63	0,08	14,0	701251
2,50			17,0	701268
3,00		0,09	23,0	701275



Járólap átjáróval (alu/fa)

- + Alukeret időjárásálló fenol-bevonatú rétegelt lemez lappal
- + csúszásgátló járőfelület
- + Halmazolható


Hossz m	Szélesség m	Magasság m	Súly kg	Cikkszám
2,00	0,63	0,08	14,0	701213
2,50			17,0	701220
3,00		0,09	23,0	701237



Járólap nagy átjáróval (alu/fa)

- + 5500-as sorozatú gurulóállványhoz
- + Alukeret időjárásálló fenol-bevonatú rétegelt lemez lappal
- + csúszásgátló járőfelület
- + Halmazolható

Hossz m	Szélesség m	Magasság m	Súly kg	Cikkszám
2,00	0,63	0,08	13,5	701282



Lépcső (alumínium)

- + Függőleges felhasználásra
- + Az 5500-as sorozatú lépcsős gurulóállványhoz


Súly kg	Cikkszám
22,6	705594



Hosszirányú bokaléc (fa)

- + Oldalvédelem

Mezőhossz m	Magasság m	Súly kg	Cikkszám
2,00	0,15	4,0	703712
2,50		5,0	703729
3,00		6,0	703736



Keresztirányú bokaléc (fa)

- + Oldalvédelem a homlokoldalra

Mezőhossz m	Magasság m	Súly kg	Cikkszám
0,75	0,15	2,0	703743
1,50		2,6	703750



Gurulóállványok rendszerelemei

Kitámasztó (alumínium)

- + A gurulóállvány stabilizálásához
- + Teleszkópos, így alkalmas a talajegyenletlenségek kiegyenlítésére
- + Integrált gumifelülettel

Hossz m	Súly kg	Cikkszám
2,65	6,3	702760



Kerék

- + Ø 200 mm
- + Állítható magasságú
- + Állítási tartomány: 300 – 580 mm

Súly kg	Cikkszám
6,5	704108



Ballaszt súly

- + Az alaptartó és a kitámasztó ballasztolásához

Méret m	Magasság m	Súly kg	Cikkszám
0,20 x 0,20	0,04	10,0	704306



Gumírozott kerék


- + Sérülékeny padlóhoz
- + Ø 200 mm
- + Állítható magasságú
- + Állítási tartomány: 300 – 580 mm

Súly kg	Cikkszám
6,5	704184



Ballaszttartó

- + A függőleges keretre szerelhető kiegészítő ballaszt súly tartóként funkcionál
- + Ballaszttartóként max. két ballaszt súly helyezhető el



Hossz m	Súly kg	Cikkszám
0,26	1,0	704191



Kerék

- + Ø 150 mm
- + Állítható magasságú
- + Állítási tartomány: 220 – 335 mm

Súly kg	Cikkszám
3,5	914118



Ballaszttartó

- + A ballaszt súlyok kitámasztón történő rögzítéséhez (6 darab)
- + Az 1000-es, 5000-es és 5500-as sorozatokhoz


Hossz m	Súly kg	Cikkszám
0,32	1,0	704146



Gumírozott kerék

- + Sérülékeny padlóhoz
- + Ø 150 mm
- + Állítható magasságú
- + Állítási tartomány: 220 – 335 mm

Súly kg	Cikkszám
3,5	914330




Gurulóállványok rendszerelemei

Átlós merevítő (alumínium)

- + Az állvány függőleges kimerevítéséhez

10-es, 50-es, 100-as, 500-as, 1000-es és 5000-es sorozatokhoz			
Mezőhossz m	Hossz m	Súly kg	Cikkszám
2,00	2,60	2,0	702852
2,50	3,00	3,2	702845
3,00	3,45	3,7	702869

Az 5500-as sorozathoz			
Mezőhossz m	Hossz m	Súly kg	Cikkszám
2,00	2,75	2,0	702814



Korlátrúd (alumínium)

- + Oldalsó védelemként és az állvány vízszintes kimerevítéséhez


Hossz m	Súly kg	Cikkszám
2,00	1,5	702210
2,50	2,0	702203
3,00	3,3	702241



Alapösszekötő (acél)

- + A 100-as és 500-as sorozatok vízszintes merevítéséhez

Hossz m	Súly kg	Cikkszám
2,00	5,0	704085
2,50	6,0	704078
3,00	7,0	704122



Alapösszekötő (acél)

- + A 10-es és 50-es sorozatok vízszintes merevítéséhez

Hossz m	Súly kg	Cikkszám
2,00	5,0	912848
2,50	5,5	912831



GuardMatic-System®

- + A kapaszkodó, térdvédelem és átlós merevítő kombinációja
- + Az állvány felépítése egyszerűbb és biztonságosabb, hiszen a következő járólapra történő felszerelés előtt már megtörténik a rögzítés
- + A szállítás és tárolás során a korlátkeretek helytakarékosan összehajthatók és egy hevederrel rögzíthetők

Mezőhossz m	Súly kg	Cikkszám
2,00	6,3	702579
2,50	7,4	702586



Korlátkeret (alumínium)

- + Kétoldali oldalvédelemként funkcionál
- + Könnyen beépíthető és növeli a stabilitást

Hossz m	Magasság m	Súly kg	Cikkszám
2,00	0,53	4,5	702517
2,50		4,5	702500
3,00		8,0	702531



Fellépő (alumínium)

- + A belépőmagasság csökkentésére
- + Az 1000-es, 5000-es és 5500-as sorozatokhoz

Szélesség m	Súly kg	Cikkszám
0,45	2,0	703972



Alaptartó (Acél)

- + Stabil horganyzott acél alaptartó



	Hossz m	Súly kg	Cikkszám
A 10-es sorozathoz	1,67	6,5	914071
A 50-es sorozathoz	1,90	9,5	704177

Gurulóállványok rendszerelemei

Alaptartó csúszóelemmel (alumínium)

- + 0,75 m-es integrált eltolható elemmel
- + A 100-as sorozathoz



Hossz m	Súly kg	Cikkszám
1,90	10,0	704207

Csúszóelem (alumínium)


- + 0,75 m-es eltolható elem



Hossz m	Súly kg	Cikkszám
0,75	3,9	703927

Alaptartó csúszóelemmel (alumínium)

- + 1,50 m-es integrált eltolható elemmel
- + Az 500-as sorozathoz

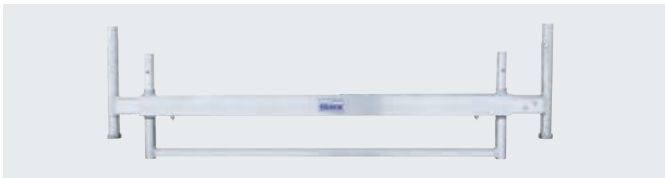

Hossz m	Súly kg	Cikkszám
1,90	13,0	704214

Csúszóelem (alumínium)

- + 1,50 m-es eltolható elem



Hossz m	Súly kg	Cikkszám
1,50	6,5	703934

Talplemez

- + A 10-es és az 50-es sorozathoz

Súly kg	Cikkszám
0,6	914026



Toldócső

- + A Ø 200 mm kerek függőleges keretben alaptartó nélkül történő alkalmazásához

Súly kg	Cikkszám
0,3	704160



Szerszámtároló tálca felakasztható

- + Minden KRAUSE ClimTec®, ProTec® és STABILO® gurulóállvány függőleges keretére felakasztható
- + Méretek: 500 x 300 x 100 mm
- + Terhelhetősége: max. 10 kg

i További információ a 102. oldalon.

Súly kg	Cikkszám
1,7	210869



Irattartó és jelölőlap

- + Állványok jelölő lapjaihoz vagy felépítési és használati útmutatókhoz

Cikk	Cikkszám
Irattartó	202338
Jelölő lap (25 db)	202345



Gurulóállványok rendszerelemei


Stabilizáló készlet 1,20 m (acél)

- + Egy stabilizáló csőből és 2 normál bilincsből áll

Megjegyzés:

A stabilizáló készlet (min. 2 darab) használatakor nem szabad megfelelkezni az előírt ballaszt súlyokról, ill. a kitémasztók használatáról. Ügyeljen a felépítési és használati útmutatóban foglaltakra.

Hossz m	Súly kg	Cikkszám
1,20	6,9	910059



Stabilizáló készlet 1,50 m (acél)

- + Egy stabilizáló csőből és 2 normál bilincsből áll

Megjegyzés:

A stabilizáló készlet (min. 2 darab) használatakor nem szabad megfelelkezni az előírt ballaszt súlyokról, ill. a kitémasztók használatáról. Ügyeljen a felépítési és használati útmutatóban foglaltakra.


Hossz m	Súly kg	Cikkszám
1,50	8,4	910066



Kalapácsfejű csavar

- + M 14 minden olyan alkatrészhez, ahol az állványcsatlakozó használatos


Súly kg	Cikkszám
0,09	708205



Peremes anya

- + M 14, 22-es kulcsnyílás minden olyan alkatrészhez, ahol az állványcsatlakozó használatos


Súly kg	Cikkszám
0,04	708212



Szemes csavar

- + Ø 12 mm
- + Az állványok teherbíró felületéhez való rögzítéséhez


Länge m	Gewicht kg	Cikkszám
0,17	0,18	708106
0,28	0,3	708113



Biztosítószeg

- + A függőleges keretek kiemelés elleni védelmére

Gewicht kg	Cikkszám
0,1	704405



Normál bilincs

- + Merev, 90°, 22-es kulcsnyílás, Ø 48,3 mm
- + Munkaterhelés 9,1 kn
- + DIN EN 74-1 RA BB szerinti vizsgálat

Súly kg	Cikkszám
1,0	708007



Forgatható bilincs

- + Forgatható, 22-es kulcsnyílás, Ø 48,3 mm
- + Munkaterhelés 9,1 kn
- + DIN EN 74-1 RA BB szerinti vizsgálat

Súly kg	Cikkszám
1,2	708014

