


## GEKKOMAT STD

Mágneses automata hegesztő traktor.



- A befogó bilincs érzékelő segítségével, biztosítja a kocsí egyenletes futását az ívgyújtástól az ív kioltásig.
- A befogó bilincs egy bizonyos szögben képes kitérni a hegesztés mentén, hogy megfeleljen a Push-Pull hegesztés speciális igényeinek.
- A mágnes kioldó kar könnyen működtethető a telepítéshez.
- Nagy teljesítményű mágneses növeli a profil hegesztés megbízhatóságát és biztosítja a stabilitást a zavartalan működéshez. A robot közvetlenül használható függőleges hegesztéshez.
- Választható lágy és kemény kerék áll rendelkezésre a függőleges, vízszintes, íves és tompahegesztéshez.

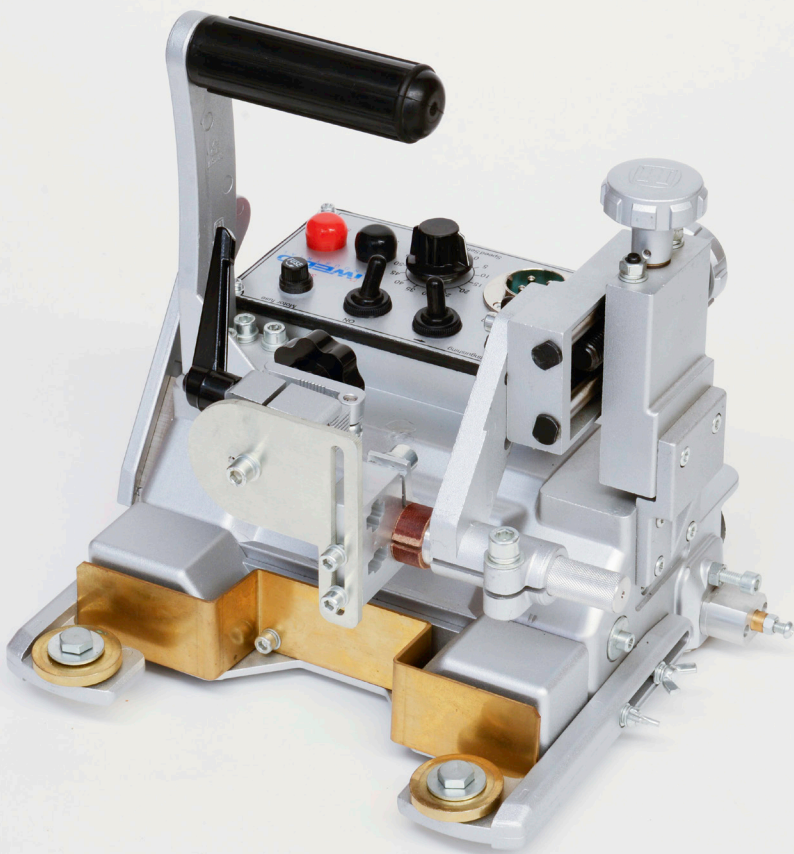

## GEKKOMAT STD

Tápfeszültség	230V ±10%
Meghajtás	4 kerék-lánchajtás
Oscilláció	<b>X</b>
Vonzási erő	20 kg (196 Newton)
Haladási sebesség	100-650 (mm/min)
Vezetőkerék magasság	3 fokozat
Hegesztőpisztoly beállítási tartomány	dőlés 40°~ 55° oldal irányban: ±20 mm fel/le irányban: ±20 mm
Auto Stop funkció	Mindkét oldalon végálláskapcsolóval
Tömeg	7.6 kg
Méret	280 x 260 x 265 mm
Cikkszám	8GKMATSTD




## GEKKOMAT OSC

Mágneses, oszcillátoros automata hegesztő traktor.



- A GEKKOMAT OSC oszcilláció funkcióval rendelkezik, mely a hegesztőpisztolyt egyenletes sebességű haladás közben, oldalirányú inga mozgásban vezeti. Az oszcilláció paramétereit beállíthatóak.
- Az ingamozgás a szélső pozíciókban megállítható. Az állásidő beállítható 0-2.5 mp között.
- A befogó bilincs érzékelő segítségével biztosítja a kocsi egyenletes futását az ívgyújtástól az ív kioltásig.
- A befogó bilincs egy bizonyos szögben képes kitérni a hegesztés mentén, hogy megfeleljen a Push-Pull hegesztés speciális igényeinek.
- Az oszcillátor egyenletes meghajtása garantálja a precíziós hegesztést.
- A mágnes kioldó kar könnyen működtethető a telepítéshez.
- Nagy teljesítményű mágneses növeli a profil hegesztés megbízhatóságát és biztosítja a stabilitást a zavartalan működéshez. A robot közvetlenül használható függőleges hegesztéshez.
- Választható lágy és kemény kerék áll rendelkezésre a függőleges, vízszintes, íves és tompahegesztéshez.

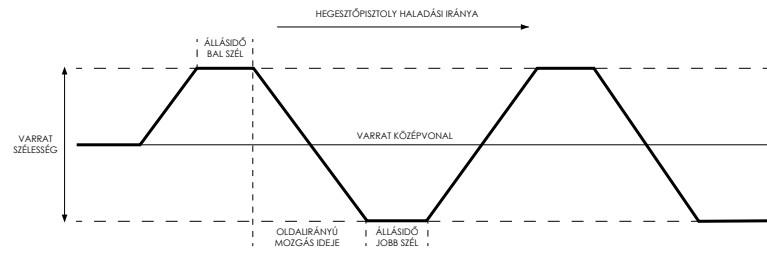

### GEKKOMAT OSC

Oscilláció	✓
Távvezérlés	✓
Tápfeszültség	230V ±10%
Meghajtás	4 kerék-lánchajtás
Vonzási erő	20 kg (196 Newton)
Haladási sebesség	100-650 (mm/min)
Vezetőkerék magasság	3 fokozat
Hegesztőpisztoly beállítási tartomány	dőlés 40°~ 55° oldal irányban: ±20 mm fel/le irányban: ±20 mm
Auto Stop funkció	Mindkét oldalon végálláskapcsolóval kitérés szöge: 0.3°- 7.5°
Oscilláció paramétereit	mozgási sebesség: 0-100% állásidő szélső pozíciókban: 0 ~ 2.5s
Tömeg	11 kg
Méret	285 x 320 x 270 mm
Cikkszám	8GKMATOSC

