

SOPRANO SENSE 2 WI-FI

Innovatív prémium HD panel
Ecoboost funkcióval,
jelenlét érzékelővel,
heti programozhatósággal
és Wi-Fi csatlakozási
lehetőséggel a távoli
vezérléshez és felügyelethez

JELLEMZŐK

KOMFORT

- A legújabb HD panel technológia, az egyenletes és gyors felfűtés érdekében
- Könnyű programozhatóság Ecoboost funkcióval: programozza készülékét a hét minden napjára akár (24/7) az életritmusának megfelelően, a nagyobb kényelemért és energiamegtakarításért
- Alumínium ötvözetű, burkolt diffúziós fűtőelem (biztonságos, hangtalan és tartós)
- „Class II and IP24” védelem, kettős szigeteléssel a maximális biztonságért
- Automatikus túlmelegedés gátló és borulás érzékelő (FDS szenzor) rendszer

DIZÁJN

- Felső kategóriás HD fűtőpanel kialakítás
- Formatervezett elülső rácsozat
- Szín: fehér (RAL 9016)

FELHASZNÁLÓBARÁT

- Ergonómikus LCD digitális vezérlő
- 4 üzemmód: Kézi / Program / Wi-Fi / Auto
- Egyszerű telepíthetőség: H alakú fali konzol
- Mobillá tehető tartólabbal (opcionális)

ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

- Akár 35%-al alacsonyabb fogyasztás*
- Nagy pontosságú elektronikus termosztát (+/- 0,1 °C)
- ErP megfelelés

WI-FI CSATLAKOZTATHATÓSÁG


- Távolról vezérelhető a Cozytouch alkalmazáson keresztül! (elérhető a Google Play-en és az Apple Store-ban)
- A villamosenergia-fogyasztás nyomon követése
- Komfort és energiamegtakarítási lehetőségek irányítása
- Programozási módok kezelése

* Mechanikus termosztátos változathoz képest.

** Elérhető: 1. vízszintes - 2. függőleges - 3. lábazati.



TELJESÍTMÉNYEK
1000-1500-2000 W



Elérhető modellek**



Fűtőelem



Energiamegtakarítás*



Digitális vezérlés




Cozytouch




Technológia

TELEPÍTÉSI MÉRETEK (mm)

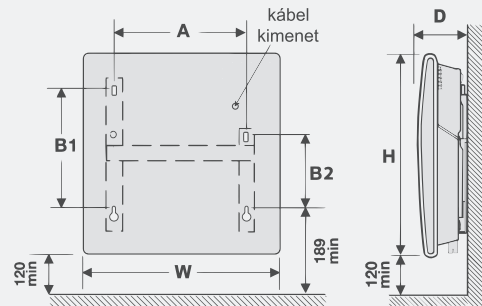

HD TECHNOLÓGIA


HD panel felületi hője kombinálva a konvekciós hővel, a gyorsabb felfűtés és homogénebb hőérzet érdekében.

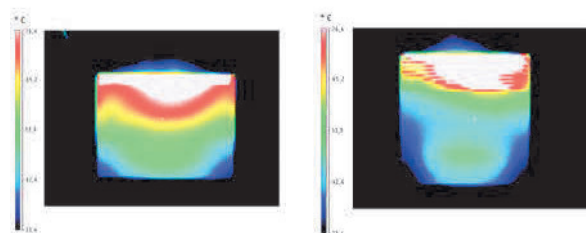

HD fűtőpanel


Klasszikus konvektor

HD fűtőpanel hőleadása a klasszikus elektromos konvektorhoz képest.

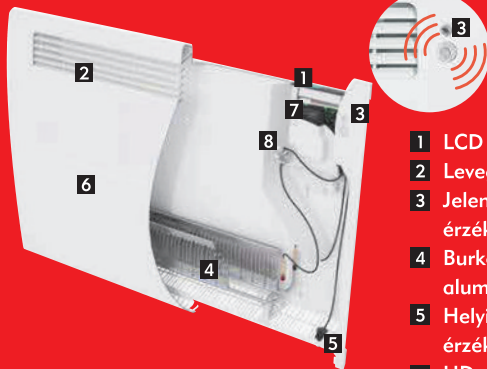

- 1 LCD digitális vezérlő
- 2 Levegő kivezető
- 3 Jelenlét/Távollét érzékelő szenzor
- 4 Burkolt, diffúzoros alumínium ötvözet fűtőelem
- 5 Helyiség hőmérséklet érzékelő szenzor
- 6 HD előlapi panel
- 7 Borulásérzékelő szenzor
- 8 Túlmelegedésgátló biztonsági egység

DIGITÁLIS VEZÉRLŐPANEL

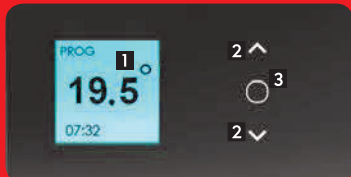


- 1 Hőmérséklet és az aktuális üzemmód kijelzése - 3 mód: Manual/Prog/Auto
- 2 Navigációs gombok
- 3 Hozzáférés a menükhöz/jóváhagyás



ECOBOOST

MANUAL (kézi) MÓD

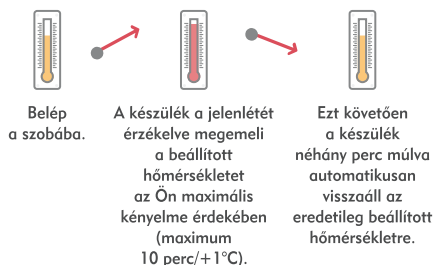


PROGRAM MÓD

Az „Easy prog” programmal beállíthat 3 komfort hőmérsékleti időszakot adott napra (24 óra) 7 napon keresztül.



AUTO MÓD

A készülék automatikusan beállítja a fűtést, távollétének vagy jelenlétének megfelelően:

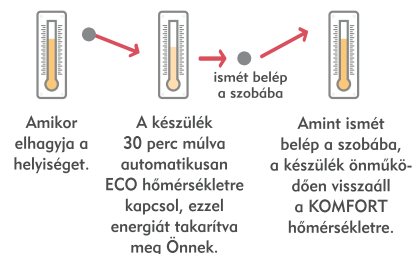

TECHNIKAI ADATOK

Teljesítmény (W)	Méretek (mm)					Súly (kg)
	Szélesség (W)	Magasság (H)	A	B1	B2	
1000	539	461	270	256	158	4.8
1500	687	461	418	256	158	6.1
2000	835	461	566	256	158	7.2

CE | Classe II | IP 24