

no print!

black

SOMOGYI ELEKTRONIC • FK 3 manual • 2007.



FK 3

instruction manual

**bedienungsanleitung
használati utasítás
manual de utilizare
uputa za uporabu
návod na obsluhu
uputstvo
za upotrebu**



© 2007 SOMOGYI ELEKTRONIC Kft. All rights reserved.



GB FK 3

portable fan heater

CHARACTERISTICS

- controllable performance
- temperature could be adjusted continuously
- max. performance: 2000 W
- could be mounted on wall, or standing design
- massive metal box
- high efficiency
- automatic switch off in case of overheating
- accessories: screws, dowels.



Before installation you should read the instruction manual.

WARNINGS

- Before you connect the item to power network, make sure the switch is in "0" position.
- If the power cord is damaged, unplug the fan immediately, and consult a technician.
- If you don't use the fan for a long time, unplug the cord from the electrical outlet.
- Only lift the fan by the levers sunk into the cover.
- Never disassemble the fan.
- If you notice any anomaly (such as an unusual noise from the fan), turn the device off and unplug it immediately.
- Make sure no objects or liquids get into the inside of the fan through the openings on its case.
- Do not use the fan without supervision when children are near.
- The fan is for use only in a dry environment.
- Protect the fan from dust, humidity, sunlight and direct heat.
- Clean with a soft, dry cloth; do not use aggressive detergents.
- Only under continuous supervision it should be operated!
- You can use the item only according to the technical condition what you can find on the packing.
- It is forbidden to cover the heater.
- The item has to stand on flat surface, do not stand the item unstable surface.
- Please make sure not to operate the item next to combustible materials (wallpaper, curtain, bed linen, furniture).

TECHNICAL PARAMETERS

power supply: 230 V~ / 50 Hz
power: 750 / 1250 / 2000 W
length of power cord: 1,8 m
heater size: 400 x 570 x 110mm

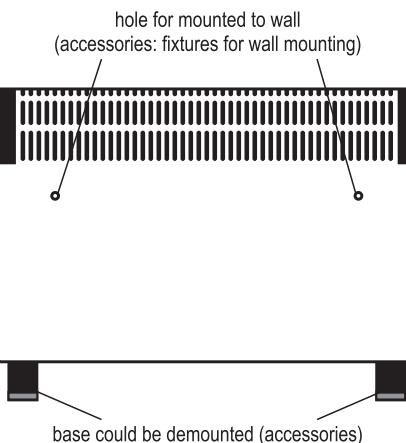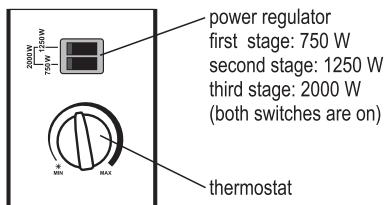

S
SOMOGYI ELEKTRONIC®



D FK 3

elektrische heizkörper

BESCHREIBUNG

- einstellbare Leistung
- kontinuierende stellbare Wärmegrad
- max. Leistung: 2000 W
- auf die Wand verwendbare oder ständige Ausführ
- massive Metallhaus
- hoher Wirkungsgrad
- automatische Ausschaltung bei Überwärmung
- Zubehör: Schrauben, Wandstecker

Lesen Sie die Bedienungsanleitung,
bevor Sie das Gerät benutzen.

WARNUNGEN

- Bevor verschrauben Sie das Gerät zum Netzwerk, überzeugen Sie sich, dass Schalter ist „0“ position.
- Bei beschädigtem Netzkabel ist die Stromversorgung des Gerätes sofort zu unterbrechen und einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
- Wenn Sie das Gerät länger nicht benutzen, so ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Das Gerät darf nur am versenkbar Tragegriff transportiert werden.
- Versuchen Sie nie, das Gerät zu demontieren.
- Bei jeglichen Unregelmäßigkeiten (z. B. seltsame Geräusche) schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen den Netzstecker.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten durch die Öffnungen ins Innere des Gerätes gelangen.
- Betreiben Sie das Gerät unbeaufsichtigt nicht in der Nähe von Kindern.
- Benutzen Sie das Gerät nur unter trockenen Verhältnissen.
- Schützen Sie es vor Staub, Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung und direkter Wärmestrahlung.
- Reinigen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Darf alleinig bei kontinuierliche Aufsicht zu betrieben!
- Das Gerät nur nach technischen Vorgaben funktionieren lassen.
- Der Heizkörper umziehen verboten!
- Betreiben Sie daneben feuerfangendes Material nicht!
- Das Gerät darf nur gleiche/gerade Fläche betreiben! Stellen Sie das Gerät ungerade Fläche nicht!


TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 230 V~ / 50 Hz

Leistung: 750 / 1250 / 2000 W

Länge des Netzkabels: 1,8 m


Seite des Heizkörpers: 400 x 570 x 110 mm



Schalter der Leistung
Erste Grad: 750 W
Zweite Grad: 1250 W
Dritte Grad: 2000 W
(beide Schalter sind eingeschaltet)

Thermostat

die zu der Festsetzung auf die Wand benötigte Loch
(Zubehör: Armature, die zu der Festsetzung
auf die Wand benötigt sind)

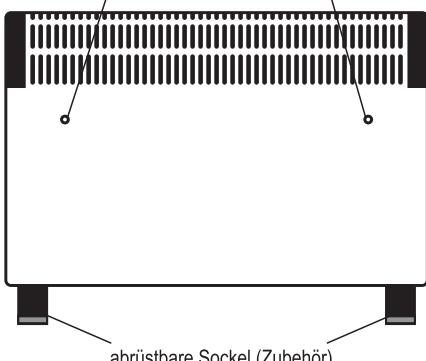

abnehmbare Sockel (Zubehör)

S
SOMOGYI ELEKTRONIC®



H FK 3

elektromos fűtőtest


JELLEMZŐK

- szabályozható teljesítmény
- folyamatosan állítható hőfok
- max. teljesítmény: 2000 W
- falra szerelhető, vagy álló kivitel
- masszív fém ház
- magas hatásfok
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén



teljesítményt szabályzó kapcsoló
első fokozat: 750 W
második fokozat: 1250 W
harmadik fokozat: 2000 W
(mindkét kapcsoló bekapcsolt
állapotban van)

hőfokszabályzó

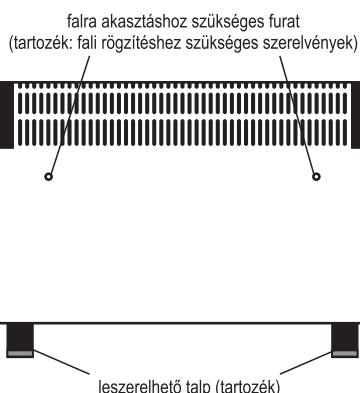

fala akasztáshoz szükséges furat
(tartozék: fali rögzítéshez szükséges szerelvények)

leszerelhető talp (tarlozék)

Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati utasítást!

FIGYELMEZTETÉSEK

- Mielőtt csatlakoztatja a hálózatra a készüléket, győződjön meg róla, hogy a kapcsoló „0” állásban van!
- A hálózati csatlakozókábel megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa a készüléket, és forduljon szakemberhez!
- Ha hosszabb ideig nem használja, húzza ki a csatlakozókábelt!
- Kizárolag a süllyeszett hordfülnél fogva szabad felemelni!
- Soha ne próbálja meg szétszerelni a készüléket!
- Ha bármilyen rendellenességet észlel (pl. szokatlan zajt hall a készülékből), azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa!
- Ügyeljen arra, hogy a nyílásokon keresztül semmilyen tárgy vagy folyadék ne kerülhessen a készülékbe!
- Tilos gyermekek közelében felügyelet nélkül működtetni!
- Csak száraz körülmények között használható!
- Óvja portól, párától, napsütéstől és közvetlen hősugárzástól!
- Tisztítása puha, száraz törlökendővel történhet, ne alkalmazzon agresszív tisztítószereket!
- Csak folyamatos felügyelet mellett üzemeltethető!
- A készülék a csomagoláson található műszaki feltételek szerint működtethető!
- A fűtőtestet letakarni tilos
- Elhelyezsnél ügyeljen rá, hogy éghető anyag (tapéta, függöny, ágynemű, bútor) közvetlen közelében ne üzemeltesse!
- Működtetni csak egyenes felületen szabad, ne helyezze instabil felületre!

MŰSZAKI ADATOK

tápellátás: 230 V~ / 50 Hz
teljesítmény: 750 / 1250 / 2000 W
csatlakozókábel hossza: 1,8 m
fűtőtest mérete: 400 x 570 x110 mm

Eng. szám: S5998K366

Importálja: **SOMOGYI ELEKTRONIC®**
9027 Győr, Gesztenyefa út 3.

www.somogyi.hu
Származási hely: Kína



S
SOMOGYI ELEKTRONIC®



RO

FK 3

radiator electric

CARACTERISTICI

- Putere reglabilă
- Temperatură reglabilă în mod constant
- Putere maximă: 2000 W
- Montabil pe perete, sau se poate poziționa pe tâlpi
- Carcasă masivă metalică
- Rădament ridicat
- Oprire, decuplare automată în caz de supraîncălzire
- Accesorii: șuruburi, dibluri

Atenție:

- În cazul deteriorării cablului de rețea, opriți imediat aparatul, scoateți-l de sub tensiune și apelați la personal calificat pentru remedierile necesare.
- Dacă nu utilizați aparatul pe o perioadă mai lungă, scoateți cablul de alimentare din priză!
- Aparatul se poate ridica doar de la mânerele scufundate ale acestuia.
- Niciodată nu demontați aparatul!
- La observarea oricărei evenimente sau fenomene ieșit din comun (ex. zgromot neobișnuit), opriți imediat aparatul și întrerupeți alimentarea acestuia de la rețeaua electrică!
- Aveți grijă ca prin orificiile aparatului să nu pătrundă în aceasta corperi străine sau lichide!
- Niciodată nu utilizați aparatul nesupravegheat în apropierea copiilor!
- Aparatul se poate exploata doar în condiții de mediu uscat!
- Protejați aparatul de praf, aburi, raze solare și surse directe de căldură!
- Curățarea aparatului trebuie efectuat cu lavetă moale, uscată fără a utiliza agenți chimici agresivi!
- Aparatul se poate folosi doar în cazul supravegherii constante!

DATE TEHNICE

alimentare: 230 V~/ 50 Hz


putere: 750/ 1250/ 2000 W

lungime cablu de alimentare: 1,8 m

dimensiuni: 400x570x110 mm


Distribuitor: **Somogyi Elektronics S.R.L.**

Complex Logistic Coratim II Florești, sector XII, str. Avram Iancu nr. 442-446
(drum E60, lângă Metro) com. Florești, județul Cluj, România
Tara de origine: China

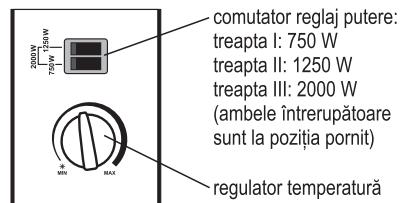

comutator reglaj putere:
treapta I: 750 W
treapta II: 1250 W
treapta III: 2000 W
(ambele întrerupătoare sunt la poziția pornit)
regulator temperatură

gaură necesară montării pe perete
(elementele necesare montării pe perete sunt incluse)

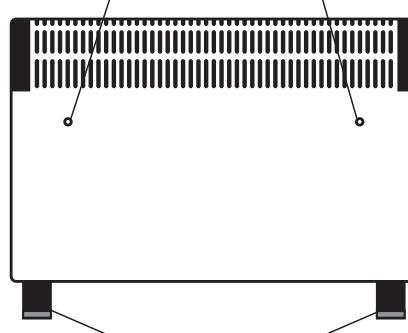

tâlpă demontabilă (accesoriu)





SRB

FK 3

električna grejalica

TEHNIČKE OSOBINE

- promenljiva snaga grejanja
- kontinualna promena temperature
- max. snaga: 2000 W
- masivno metalno kućište
- mogućnost montaže na zid
- visoki stepen iskorišćenosti
- automatsko isključenje (prilikom pregrevanja)

Pre uključenja pročitajte uputstvo za upotrebu!

PAŽNJA

- Pre uključenja u struju proverite dali je prekidač u isključenom položaju!
- Pri oštećenju napajnog kabela, isključite uređaj iz mreže i pozovite stručno lice!
- Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj isključite ga iz mreže!
- Pomeranje uređaja vršite isključivo pomoću predviđene drške!
- Nikada ne pokušavajte rastaviti uređaj!
- Ako primetite bilo kakvu nepravilnost pri radu uređaja (neobičan zvuk...) Odmah je isključite iz mreže!
- Obratite pažnju da preko otvora uređaja ne dospe neka tečnost ili neki predmet!
- Zabranjeno je koristiti uređaj u prisustvu dece bez nadzora!
- Koristiti samo u suvim uslovima!
- Uredaj štitite od prašine, pare, direktnog uticaja sunca i topote!
- Čišćenje se vrši mekanom krpom, ne koristite agresivna sredstva!
- Koristiti uređaj samo uz stalni nadzor!
- Koristite je po tehničkom uputstvu navedenom na ambalaži!
- Zabranjeno je prekrivanje grejalice
- Pri postavljanju obratite pažnju da u blizini ne budu zapaljive materije i materijali (tapete, zavese, posteljina, nameštaj)
- Postavljajte je samo na ravnu površinu, ne postavljajte je na instabilnu podlogu!

TEHNIČKI PODACI


napon: 230 V~ / 50 Hz

snaga: 750 / 1250 / 2000 W

dužina priključnog kabela: 1,8 m

dimenzije uređaja: 400 x 570 x 110 mm


Uvoznik za SRB: Elementa d.o.o.,
Jovana Mikića 56, 24000 SUBOTICA, SERBIA,
tel:++381(0)24 686 270
Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina



prekidač za promenu snage
prići stepen: 750 W
drugi stepen: 1250 W
treći stepen: 2000 W
(oba prekidača u uključenom položaju)

termostat

obezbeđeno mesto za postavljanje na zid
(pribor za montažu na zid)

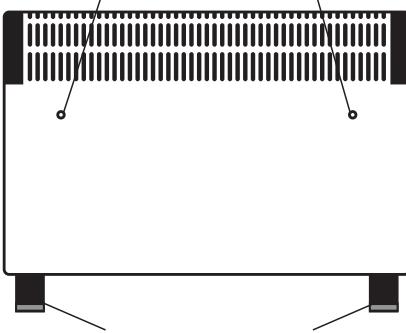



SK

FK 3

elektrický ohrievač

CHARAKTERISTIKA

- regulovateľný výkon
- postupné nastavovanie teploty
- max. výkon: 2000 W
- upevnenie na stenu, alebo v stojatom prevedení
- masívne kovové teleso
- vysoké pôsobenie teploty
- automatické vypnutie pri prehriati

Pred uvedením prístroja do prevádzky je nutné dôkladne prečítať bezpečnostné predpisy.

UPOZORNENIA

- Vsuňte zástrčku do zásuvky ak je spínač v polohe 0. Otočte spínač do požadovanej polohy.
- Pri porušení pripojovacieho kábla okamžite vypnite prúd a obráťte sa na odborníka!
- Ak výrobok adlhšiu dobu nepoužívate, vytiahnite pripojovací kábel!
- Zdvihnutý výrobok môžete len za nosné uchopenie!
- Výrobok nikdy pokúšajte rozoberať!
- Ak hocjakú zvláštnosť zistíte (napr. nezvyklí hluk), okamžite vypnite výrobok a vypnite prúd!
- Dabajte na to, aby sa do otvorov nedostal žiadny predmet, ani tekutina!
- Je zakázané prevádzky v blízkosti detí!
- Možno použitie len v suchom prostredí!
- Chráňte pred prachom, vlhkcom, slnečným žiareniom a iných ohrievačov!
- Čistite s mäkkou, suchou, handrou, nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky!
- Prevádzkujte len pod dozorom!
- Teplovzdušný ventilátor sa môže zapojiť len na už vopred namontovanú elektrickú sieť a sieťovú zástrčku jednofázovou zásuvkou, ktorej napätie súhlasí s napätiom na štítku.
- Prístroj nezakrývajte, keďže môže nastať možnosť vzplanutia.
- Horľavé materiály ako nábytok, periny, papier, plachty, oblečenie a závesy držte od prístroja vo vzdialnosti min. 100 cm.
- Nepokladajte na nestabilnú plochu ako napr. posteľ alebo dlhý chodbový koberec.

TECHNICKÉ PARAMETRE

napájanie: 230 V~ / 50 Hz

výkon: 750 / 1250 / 2000 W

dĺžka pripojovacieho kábla: 1,8 m


rozmery ohrievacieho telesa: 400 x 570 x 110 mm

Distribútor: **Somogyi Elektronic Slovensko s.r.o.**


Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, SK

Tel.: +421/0/ 35 7902400 • **somogyi.sk**

Krajina pôvodu: Čína

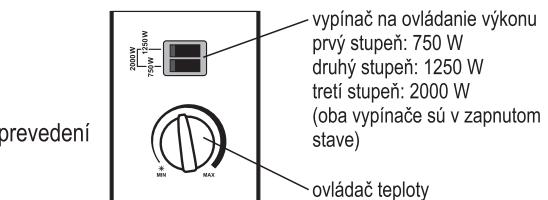

vypínač na ovládanie výkonu
prvý stupeň: 750 W
druhý stupeň: 1250 W
tretí stupeň: 2000 W
(oba vypínače sú v zapnutom stave)
ovládač teploty

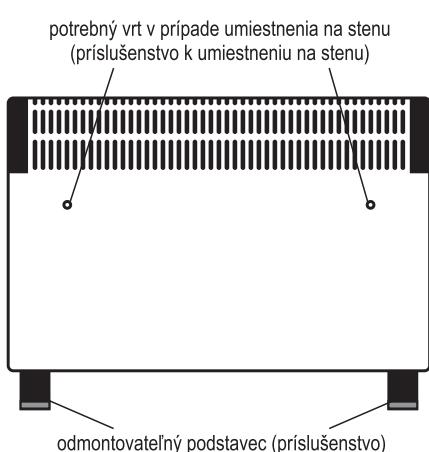

potrebný vrt v prípade umiestnenia na stenu
(príslušenstvo k umiestneniu na stenu)

odmontovateľný podstavec (príslušenstvo)



SOMOGYI ELEKTRONIC®

