

**GASTRO MINI
PRÍMAGÁZ
PALACK**

1, **Gastro Mini PRIMAGÁZ palack**



11 kg-os propán töltetű palack, gyorscsatlakozóval van ellátva. Elsősorban Horeca felhasználás esetén ajánljuk (hotelek, éttermek, catering szolgáltató cégek berendezéseihez). Népszerű a kerti rendezvényeken a grillsütők, pecsenyesütők, melegítők, teraszfűtők üzemeltetésére. Előnye a kis méret, amely könnyű szállítást, mozgatást tesz lehetővé. Méret kialakítása úgy történt hogy a teraszfűtő berendezések szinte minden típusához használható.



Rendeltetés	GASTRO mini
Töltet tömege (kg)	11
Bruttó tömeg (kg)	22 -23
Palack anyaga	acél
Névleges ürtart. (liter)	27,2
Átmérő (mm)	300
Magasság (mm)	600
Próbanyomás (bar)	30

Műszaki adatok:

Palack töltet tömege 11 kg propán. Űrtartalma 27,2 liter. Palack anyaga acél. tara súlya. kb: 12 kg A palackban lévő üzemi nyomás: télen 4 bar, nyáron 8 bar. A palack próbanyomása 30 bar. Felhasadási nyomása 67,5 bar. ebből látható nagyon biztonságos a palack. Minden töltés előtt és után biztonsági ellenőrzést, valamint ezen

kívül kétszeres szivárgás ellenőrzést végeznek a töltőüzemben a palackon. A gáz minőséget és a biztonsági ellenőrzést a PRÍMAGÁZ origináló zsugorfólia szavatolja.

Szelep: Tűszelep amely biztonsági lefúvatóval rendelkezik. 26 bar nyomáson nyit. lefúvató teljesítménye 4 m³/min.



Biztonsági szelep

Nyomákszabályzó:

A tűszelephez 30mbar-os vagy 50 mbar-os nyomákszabályzót csatlakoztathatunk. Teljesítménye max:1,6 kg/h.




50 és 30 mbar-os nyomákszabályzó max: 1,6 kg/h

Tűszelep és a nyomásszabályzó csatlakoztatása:

Nyomásszabályzót zárt állapotban

csatlakoztassa a tűszelephez

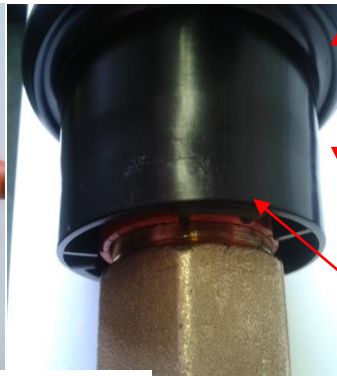

Gáz tömör zárás

Ügyeljen a helyes csatlakoztatásra

Üzemeltetés:

Palack zárt állapota



Palack nyitott állapota

A Német Flüssiggas Handbuch szerint:

Folyamatos elvétel esetén:

10 kg-os palackból 0,3 kg/h

3,6 kW

Szakaszos elvétel esetén:

10 kg-os palackból 0,8 kg/h

9,6 kW

Rövididejű elvétel esetén:

10 kg-os palackból 1,6 kg/h

20 kW

vehető el.