

Rinnai

átfolyós rendszerű gázüzemű vízmelegítők


Rinnai HDC-1500i és 1500e átfolyós rendszerű kondenzációs gázüzemű vízmelegítők



HDC-1500-e



HDC-1500-i

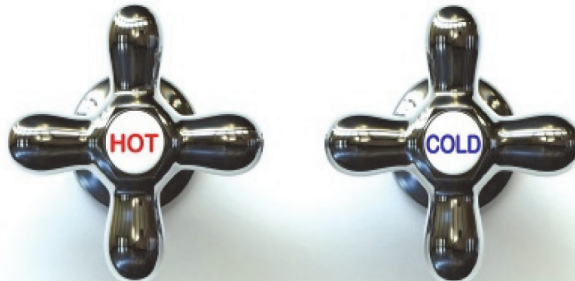

Rinnai

átfolyós rendszerű
gázüzemű
vízmelegítők
www.primagaz.hu

A Rinnai 1920-ban alakult, mint gáz – és olajipari készülékek gyártója, Rinnai Corporation néven. A piaci igényeknek megfelelően folyamatosan bővítette üzletágait. Ma Japán legnagyobb gyártója a konyhai gázüzemű berendezések, a gáz – és melegvíz készítő készülékek, légkondicionáló és fűtő egységek terén. Székhelye Nagoya. Hazai hálózata 17 kereskedelmi és 83 értékesítési irodából, valamint 4 gyártó üzemből áll.

A társaság fenntartja széles körű nemzetközi jelenlétét. 20 tagvállalata van Ausztráliában, Brazíliában, Hong-Kongban, Indonéziában, Malajziában, Új-Zélandon, Szingapúrban, Dél-Koreában, Thaiföldön, az Egyesült Királyságban, Egyesült Államokban és Vietnamban. Vállalati törekvéseit az ügyfélközpontú elvek iránti elkötelezettség, a biztonság és a kényelmes életmód jellemzik.

A **Rinnai HDC1500** egy olyan kondenzációs vízmelegítő berendezés, amely garantálja a folyamatos és biztonságos melegvíz ellátást a legmagasabb hatásfok mellett. Önnek csak a kívánt hőmérsékletet kell kiválasztania. Könnyen működtethető, külső termosztáttal rendelkezik. A készülék csak addig működik, amíg Önnek szüksége van rá. Nincs szükség keverő csaptelepre, a kívánt hőmérsékletet a készülék biztosítja. A készülékek biztonságosan üzemeltethetők kültéri elhelyezéssel. Kültéri kivitelnél fagymentesítésről a beépített anti-frost gondoskodik.

Hihetetlen melegvíz termelés egy készülékben! A folyamatos igényt nem kell rossz hatásfokkal működő tárolókkal biztosítani, legionella kialakulására nincs esély, hiszen a melegvizet nem tároljuk! A legjobb hatásfok érdekében a meleg víz előállítása csak a felhasználás idejében és a kívánt hőmérsékletre történik, mindez kondenzációs üzemmódban, ami 105% hatásfokkal működik.

Rinnai



„100%-ig pontos a víz hőmérséklet szabályozásában”



Rinnai

(06-40) 45-50-50 • www.primagaz.hu

PRÍMAGÁZ

A Rinnai HDC 1500i és 1500e beltéri és kültéri átfolyós gázüzemű vízmelegítő tökéletes választás,

- ♦ társasházak, konyhák, hotelek
- ♦ állattartó telepek
- ♦ ipari melegvíz – előállítás esetében.

Rinnai Modell	HDC-1500i	HDC-1500e	
Kivitel	Beltéri elhelyezés	Kültéri elhelyezés	
Földgáz csatlakozási nyomás	25	25	mbar
LPG csatlakozási nyomás	30	30	mbar
Magasság	600	600	mm
Szélesség	350	350	mm
Mélység	224	224	mm
Tömeg	31	31	Kg
Beállítható HMV hőmérséklet külső termosztát nélkül	40,42,50,55,60,65,75,85 °C	°C	
Hőmérséklet-szabályozási tartomány termosztáttal	37-46°C 60-65-75 °C	°C	
Gyújtás	Direkt elektromos gyújtás		
Minimum gázterhelés Hi/Hs			
Földgáz	2,55/2,83	2,55/2,83	kW
LPG	3,17/3,44	3,17/3,44	kW
Maximum gázterhelés Hi/Hs			
Földgáz	53,6/59,5	53,6/59,5	kW
LPG	61,7/67,6	61,7/67,6	kW
Maximum melegvíz teljesítmény $\Delta T=21^{\circ}\text{C}$	37,0	37,0	liter/min
Minimális vízmennyiség	1,5		liter/min
Víznyomás tartomány	1,0-10		bar
Villamos csatlakozás	230V / 50 Hz		
Hidegvíz csatlakozás	3/4"		
Melegvíz-csatlakozás	3/4"		
Füstgáz csatlakozás	80/125	-	mm
Gázcsatlakozás	3/4"		
Villamos teljesítményfelvétel fagymentesítéssel	0	100	W
Villamos teljesítményfelvétel	72	72	W

