

LMO 2-18 BATTERY SET

Az LMO 2-18 Battery Set akkumulátoros fűnyíró, 32 cm vágási szélességgel és kefémentes motorral, ideális és használatra kész kis területekre. Tartalmazza az akkumulátorokat és a gyorstöltőt.



Cikkszám

1.445-401.0

- Kefe nélküli motor: a nagy teljesítmény és a hosszabb élettartam érdekében
- A fűgyűjtő tartály hatékony feltöltése
- Ergonomikus kezelési koncepció a kényelmes munkavégzéshez, amely kényelmes a hátulján

Műszaki adatok

EAN kód	4066529036001
Akkumulátoros készülék	1
Akkumulátorplatform	18 V-os akkumulátor platform
Nyírasszélesség	cm 32
Nyírásmagasság	mm 25 - 60
Fűgyűjtő tartály térfogata	l 30
Meghajtás	Kefe nélküli motor
Fordulatszám	fordulat 3500
Akkumulátor típusa	Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség	V 18
Kapacitás	Ah 5
Teljesítmény akkumulátortöltésenként*	m² max. 250 (5.0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként	min max. 28
Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100%	min 94 / 143
Töltőáram	A 2,5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz 100 - 240 / 50 - 60
Szín	sárga
Súly kiegészítők nélkül	kg 10,4
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm 1186 × 354 × 1026

Felszereltség

Változat	Akkumulátorral és töltőkészülékkel
Akkumulátor	18 V / 5.0 Ah Battery Power battery (1 pc.)
Akkumulátortöltő	18 V Battery Power gyorstöltő (1 pc.)
Kés	■
Fűgyűjtő tartály	■
Vezetőrud, állítható magasság	■
Beépített hordozófogantyú	■
Töltésszint-kijelző	■

■ Alaptartozék



Erőteljes kefe nélküli motor

- Nagy teljesítmény és hosszabb élettartam



A fűgyűjtő tartály hatékony feltöltése


- Az optimalizált légáramlásnak köszönhetően a fűgyűjtő tartály akár 95%-ban megtelik. Ez kevesebb megállási időt jelent munka közben.



Töltésszint-kijelző

- A fűgyűjtő tartályon lévő csappantyú bezáródik, ha teljesen megtelt és ki kell üríteni.

TARTOZÉKA LMO 2-18 BATTERY SET
1.445-401.0

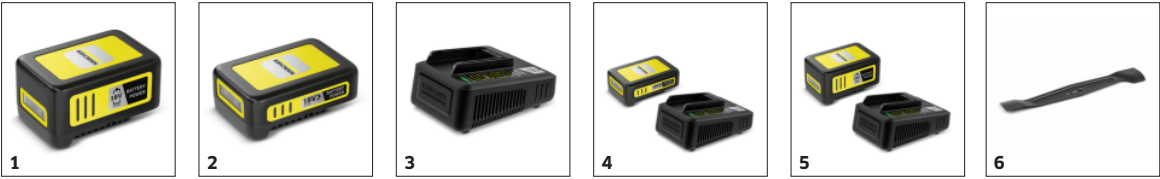

		Cikkszám	Leírás	
AKKUMULÁTOROK				
Battery Power 18/50 akkumulátor	1	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah-s Battery Power póttakkumulátor Real Time technológiával, és az akkumulátor állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmas a Kärcher 18 V-os Battery Power platformú készülékeihez.	■
Battery Power 18/25 akkumulátor	2	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah-s Battery Power póttakkumulátor Real Time technológiával, és az akkumulátor állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmas a Kärcher 18 V-os Battery Power platformú készülékeihez.	□
AKKUMULÁTOR TÖLTŐK				
Battery Power 18 V gyorsító készülék	3	2.445-032.0	A gyorsító készülék a 18 V / 2,5 Ah-s Kärcher Battery Power póttakkumulátort 44 perc alatt 80%-osra tölti, és minden 18 V-os Kärcher Battery Power platformú készülékhez használható.	■
KEZDŐ AKKUMULÁTOR KÉSZLET ÉS AKKUMULÁTOR TÖLTŐ				
Starter kit Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Battery Power 18/25 kezdő készlet 18 V/2,5 Ah Battery Power csereakkumulátorral és innovatív Real Time technológiával, valamint 18-V- gyorsító készülékkel.	□
Starter kit Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Battery Power 18/50 kezdő készlet 18 V/5,0 Ah Battery Power csereakkumulátorral és innovatív Real Time technológiával, valamint 18-V- gyorsító készülékkel.	□
FŰNYÍRÓ				
Blade LMO 2-18	6	2.445-260.0	A kiváló minőségű acélból készült fűnyírópengét csak néhány lépésben kell beilleszteni az LMO 2-18 akkumulátoros fűnyíróba. 32 centiméteres vágási szélességével tiszta vágást eredményez.	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer