





KLASSZIKUS PÁRAELSZÍVÓ



BEÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓ



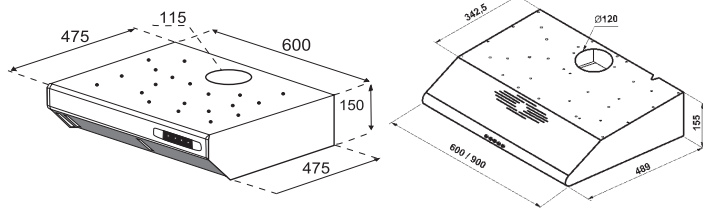


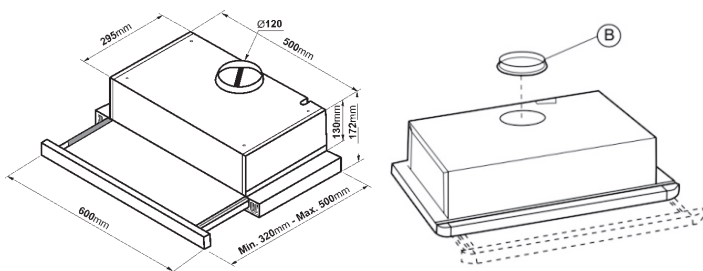




BEÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓ






	Ellenőrizze az elektromos csatlakozást	Ellenőrizze a bekapcsoló gombot	Ellenőrizze a lámpakapcsolót	Ellenőrizze az alumínium szűrőt (a szűrőt havonta egyszer szükséges megtszíteni)	Ellenőrizze az izzókat	Ellenőrizze, hogy szabad-e a levegőkivezetés	Ellenőrizze a szénzsűrőt. (a szénzsűrőbetétet 3 havonta cserélni kell)
A páraelszívó nem működik	X	X					
A világítás nem működik	X		X		X		X
A páraelszívó nem működik megfelelően				X		X	

VEZÉRLŐPANEL



-  Be-/kikapcsoló gomb
-  Motorsebesség 1-es fokozatban
-  Motorsebesség 2-es fokozatban
-  Motorsebesség 3-as fokozatban
-  Lámpa be-/kikapcsolása




Világítás

-  Világítás be-/kikapcsolása

Elszívóventilátor


- 0** Ventilátor kikapcsolva
- 1** Ventilátorsebesség 1-es fokozat
- 2** Ventilátorsebesség 2-es fokozat
- 3** Ventilátorsebesség 3-es fokozat

BELSŐ KERINGETÉS (KIVEZETÉS NÉLKÜL)

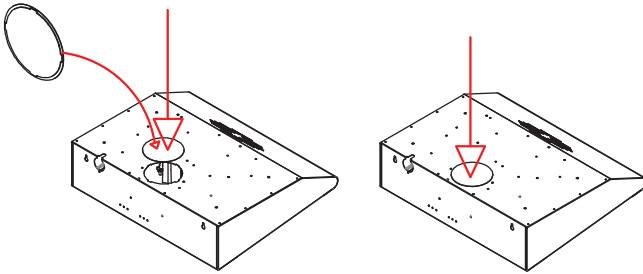


1. lépés

A kivezetőnyílást zárja el a műanyag takaróelemmel.




2. lépés

Helyezze be a szénműanyagbetétet.
(opcionális*)




3. lépés

Távolítsa el a hosszú műanyag elemet.

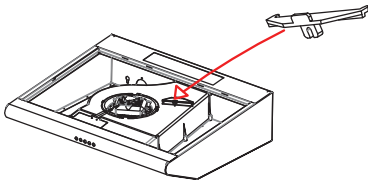

4. lépés

Helyezze be a rövid műanyag
elemet.



5. lépés

A páraelszívó használatra kész.




MEGJEGYZÉS

A megfelelő szénműanyagbetét kiválasztásához kérje a gyártó vagy a kereskedő segítségét.

AKTÍV SZÉNSZŰRŐK CSERÉJE

(Csak légkeringetési üzemmódban)

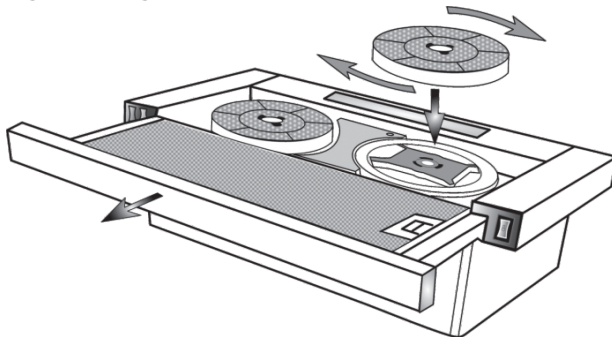

A szagok megfelelő semlegesítéséhez az aktív széniszűrő rendszeres karbantartást igényel. Az aktív széniszűrőt 3 havonta cserélni kell.

! INFORMÁCIÓ

- Az aktív széniszűrő nem alaptartozék. Az aktív széniszűrőt kereskedőtől, a forgalmazótól vagy online áruházból lehet megvásárolni.
- Az aktív széniszűrő kizárólag egyszer használható fel.

1. Szerelje ki a fém zsírfogót.
2. Fordítsa el az elhasznált aktív széniszűrőt, majd húzza ki a nyílásból.
3. Helyezze be az új aktív széniszűrőt a nyílásba, nyomja le, majd fordítsa el.
4. Helyezze vissza a fém zsírfogót.

Kedves Vásárlónk!

Célunk, hogy a kézikönyv segítségével Ön a legkorszerűbb technológiával ellátott, modern létesítményeinkben gyártott és szigorú minőség ellenőrzésen átesett páraelszívóinkat a lehető leghatékonyabban használhassa. Kérjük alaposan olvassa át a kézikönyvet és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

BEÜZEMELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT

1. Ne csatlakoztassa a páraelszívó csövét olyan kivezetőcsőhöz, amelyre pl. kályhák, vízmelegítők vannak csatlakoztatva, vagy amelyben más forró gázok lehetnek.
2. Amennyiben elektromos főzőlap fölé szereli be a páraelszívót, úgy a páraelszívó alsó felülete és a főzőlap felső felülete közötti minimális távolság 65 cm, gáz üzemű főzőlap esetén a páraelszívó alsó felülete és a főzőlap felső felülete közötti minimális távolság 75 cm. A nem megfelelő beüzemelés a jótállás elvesztésével jár!
3. Hálózati csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a páraelszívó minden kapcsolója elzárt állásban legyen.
4. A beüzemelés és a bekötést a gyártó hivatalos szakszervizének kell elvégeznie. A gyártó nem vállal felelősséget a harmadik fél általi hibás beüzemelésből adódó károkért.
5. A beüzemelés alatt ügyeljen a tápkábel épségére. A tápkábel elvezetését úgy kell megoldani, hogy se a tápkábel, se a villásdugó ne sérüljön. A sérült tápkábelt kizárólag a gyártó szakszervize cserélheti ki.
6. A balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében a sérült tápkábelt csak a gyártó, annak szakszervize, vagy megfelelő képzettséggel rendelkező szakember cserélheti ki.
7. Könnyen lángra lobbanó ételek készítése tilos a készülék alatt.

- A levegőkivezetéshez 120 mm-es alumínium csövet kell használni. A cső elvezetését megfelelően, teljesen lezártan kell elvégezni. Kívülről csatlakoztassa a csövet az elvezető nyíláshoz, soha ne szűkítse a cső átmérőjét (120 mm).
- Csak tűzálló szűrővel használja a készüléket.
- Karbantartás előtt áramtalanítsa a készüléket.
- Legfeljebb 6A-es biztosítékot használjon a készülékhez.

MEGJEGYZÉS

A készülék használható kivezetéssel és anélkül is.

HASZNÁLAT KIVEZETÉSEL

A páraelszívón levegőkivezetés található, mely a levegő elszívására szolgál. Ha kivezetéssel szeretné használni a készüléket, úgy a csatlakozót kösse össze egy 120 mm-es kivezető csővel, amely a szabadba fújja ki az elszívott levegőt. Ahhoz, hogy a készüléket hatékonyan tudja üzemeltetni, a csőrendszernek a lehető legrövidebbnek kell lennie és a lehető legkevesebb ívvel kell megoldani az elvezetést.

HASZNÁLAT KIVEZETÉS NÉLKÜL

A konyhaszekrényen átvezetett csöveknél ügyeljen a megfelelő kialakításra, vagy hívjon megfelelő tudással rendelkező szakembert. A készülék az elszívott levegőt egy szűrőn keresztül visszavezeti a helyiségbe. A konyhaszekrényen alakítsa ki a megfelelő kivezetéseket. Három havonta cserélje ki a szénzsűrőt.

A FÉMSZŪRŐ CSERÉJE (MOSÁSA)

- Távolítsa el a fémszűrőt a belső reteszek benyomásával.
- Visszaszereléskor illesse be az egyik végét a készülékbe, majd a reteszek benyomásával helyezze vissza a szűrőt.

FONTOS INFORMÁCIÓK

- Amennyiben elektromos főzőlap fölé szereli be a páraelszívót, úgy a páraelszívó alsó felülete és a főzőlap felső felülete közötti minimális távolság 65 cm, gáz üzemű főzőlap esetén a páraelszívó alsó felülete és a főzőlap felső felülete közötti minimális távolság 75 cm. A nem megfelelő beüzemelés a jótállás elvesztésével jár!
- Csatlakoztassa a csövet az elvezető nyíláshoz az elvezető cső átmérőjének csökkentése nélkül.
- Ne működtesse a páraelszívót szűrő nélkül.
- Működés közben tilos a szűrő cseréje.
- A páraelszívót a tűzhely működtetése közben használja.
- Ne használja a páraelszívót, ha gázszivárgást érez.
- A páraelszívót mosószeres meleg vízbe áztatott ruhával tisztítsa meg, majd törölje szárazra.
- A fémszűrőt legalább havonta egyszer tisztítsa meg.
- A szintetikus zsírszűrőt 2 havonta cserélni kell.
- Az aktív szénzsűrőt 3 havonta cserélni kell.

11. Biztosítson megfelelő szellőzést az adott helyiségben ha a páraelszívót gáz üzemű berendezéssel egyidejűleg használja.
12. Ügyeljen arra, hogy gyermekek és testi- vagy szellemi fogyatékkal élő emberek ne használják a készüléket.

A PÁRAELSZÍVÓ RÖGZÍTÉSE ÉS BEÉPÍTÉSE

A készülék hátsó részén találja a rögzítéshez szükséges konzolokat.

1. Jelölje be a furatok helyét egy sík felületen ügyelve a főzőlaptól szükséges távolság megtartására.
2. Használjon 8 mm-es fúrófejet a fúráshoz, és a csavarokat dübelek segítségével rögzítse.
3. Helyezze fel a páraelszívót a kampós csavarok segítségével, majd rögzítse a készüléket.
4. A kettő tartókonzol segítségével pontosan beállíthatja a magasságot.
5. Mindkét konzolt egyszerre szerelje fel a készülékre.

A két tartókonzolt a falra fűrt csavarokra akassza fel.